

Maquinaria
Muebles Auxiliares
para Hostelería
y Alimentación

LAVADO VAJILLA
PÁGS. 200-206

LAVADO INDUSTRIAL ROPA
PÁGS. 207-209

SECADO Y PLANCHADO
PÁGS. 210-211

REGISTRADORAS
PÁG. 219

BALANZAS Y BÁSCULAS
PÁGS. 212-218

PICADORAS CARNE Y HIELO
PÁGS. 220-221

PÁG. 229

RALLADORAS DE QUESO Y MOZARELLA
PÁG. 222

CAJA COBRO
PÁG. 212

CORTADORAS DE FIAMBRE
PÁGS. 226-227

PELADORAS DE PATATAS Y SIERRAS HUESOS Y CONGELADOS

PÁG. 229

PÁG. 225

ENVASADORAS AL VACÍO
PÁGS. 238-239

TAJOS Y TABLAS DE CORTE
PÁGS. 230-231

PÁG. 244

GENERADORES DE OZONO Y ESTERILIZADORES DE CUCHILLOS

PÁG. 225

CUTTERS Y CORTA HORTALIZAS
PÁGS. 232-235

BATIDORAS Y LICUADORAS
PÁGS. 242-243

EXPRIMIDORES DE ZUMO
PÁGS. 240-241

TRITURADORES Y BATIDORAS DE BRAZO
PÁGS. 236-237

MUEBLES CAFETEROS CONTRABARRAS Y MESAS DE TRABAJO
PÁGS. 245-249



DOSIFICADORES DE JABÓN Y PORTARROLLOS INDUSTRIALES HIGIÉNICOS
PÁGS. 272-273




FREGADEROS Y SOPORTES
PÁGS. 250-251



DISPENSADORES PAPEL CONTINUO MECHA Y DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG

PÁG. 274

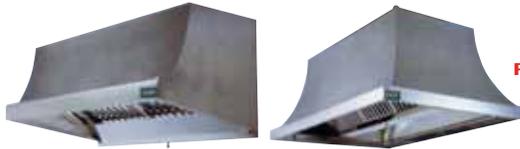

CAMPANAS
PÁGS. 252-253



LAVAMANOS A PEDAL - CHURRERA Y EMBUTIDORAS MANUALES

PÁGS. 224-225

PÁG. 244



RECIPIENTES CUBETAS GASTRONORM

PÁGS. 254-257

CUBETA ESPECIAL LAVAFILTROS Y DETERGENTES, ABRILLANTADORES Y DESENGRASANTES PARA LA HOSTELERÍA
PÁG. 275



PÁG. 272

RECIPIENTES ISOTÉRMICOS
PÁGS. 258-259



CARROS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
PÁGS. 260-261



MOBILIARIO PARA HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES
PÁGS. 276-285



ESTANTERÍAS
PÁGS. 264-265

VITRINAS EXPOSITORAS SIN FRÍO
PÁGS. 266-269



CESTAS LAVADO, TRANSPORTE Y ALMACENADO

NOVEDAD

PÁGS. 262-263



NOVEDAD

EMBUTIDORAS HIDRÁULICAS Y AMASADORAS DE CARNE

PÁG. 223



MATAINSECTOS ELÉCTRICOS Y SECADORES DE MANOS

PÁGS. 270-271



LAVAVAJILLAS ELECTRÓNICO "OMNIWASH"

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LW-35-E	607x425x455	1.060
OPCIONAL	Dosificador de detergente regulable	135

- LAVADO INFERIOR, ACLARADO INFERIOR Y SUPERIOR
- FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
- CONTROL ELECTRÓNICO DE LOS TIEMPOS DE CADA CICLO
- PULSADORES SOFT TOUCH PARA COMANDAR INICIO CICLO O ACLARADO EN FRÍO
- CONTROL ELECTRÓNICO DE LAS TEMPERATURAS DE LAVADO Y ACLARADO
- PLACA ELECTRÓNICA. 2 AÑOS DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación eléctrica	1x230 V - 50 Hz
Potencia bomba lavado	0,3 HP
Potencia resistencia boiler	2700 W
Potencia máxima	2920 W
Capacidad cuba	12 l.
Capacidad boiler	5 l.
Temperatura lavado	55 °C
Temperatura aclarado	85 °C
Duración ciclo	150"
Presión alimentación	bar 2 : 4
Ø tubo de carga	3 / 4"
Ø tubo de desagüe	28 mm
Medida cesta cuadrada	350 x 350 mm
Luz de carga	180 mm
Producción horaria (vasos)	600 / 800
Producción horaria (platos)	-
Peso	35 Kg.



DOTACIÓN 35-E

- 2 cestos para vasos 35x35 cm.
- 1 insertador de platos pequeños
- 1 insertador de cubiertos

PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO **FABRICADO EN ACERO INOX.**



VER PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DETERGENTES Y ABRILLANTADORES EN PÁG. 275

PROJECT
DISHWASHING EQUIPMENT



DISHWASHING EQUIPMENT

LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS



LAVAVAJILLAS

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LV-35-S	600x400x470	1.290

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Funcionamiento completamente automático.
- Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
- El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
- Construido totalmente en Acero Inox 18/.
- Mandos de regulación frontales.
- Producción: 1200 vasos/hora aprox.
- 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 350x350 cm.
- Dosificador automático para detergente y abrillantador.
- Duración ciclo: 2 minutos.
- 1 insertador cubiertos.
- Vaciado agua de la cuba por gravedad.
- Apertura puerta 22 cm.
- Capacidad cuba, 15 litros.
- Capacidad Boiler, 3'5 litros.
- Resistencia Boiler, 3000 W.
- Bomba de lavado, 150 W.
- Temperatura Boiler 85 °C



LV-35-S

“DOSIFICADOR AUTOMÁTICO” PARA DETERGENTE Y ABRILLANTADOR EN TODOS LOS MODELOS.

LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS HASTA 25 CM Ø

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LP-40-S	680x450x520	1.495

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Funcionamiento completamente automático.
- Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
- El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
- Construido totalmente en Acero Inox 18/.
- Mandos de regulación frontales.
- Producción: 1500 vasos/h. o 350 platos/h. aprox.
- 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 400x400 cm.
- Dosificador automático para detergente y abrillantador.
- Duración ciclo: 2 minutos.
- 1 insertador cubiertos.
- Vaciado agua de la cuba por gravedad.
- Capacidad cuba, 18 litros.
- Capacidad Boiler, 3'5 litros.
- Resistencia Boiler, 3000 W.
- Bomba de lavado, 250 W.
- Apertura puerta 30 cm.
- Temperatura Boiler 85 °C.



LP-40-S

NOTA: VER CESTAS DE LAVADO PARA VAJILLA EN PÁGINA 262

PORTES PAGADOS

LAVAPLATOS

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LP-50-S	820x550x600	2.175

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Funcionamiento completamente automático.
- Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
- El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
- Construido totalmente en Acero Inox 18/8.
- Mandos de regulación frontales.
- Producción: 2000 vasos/h. o 600 platos/h. aprox.
- 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 500x500 cm.
- Dosificador automático para detergente y abrillantador.
- Duración ciclo: 2 minutos.
- 1 insertador cubiertos.
- Vaciado agua de la cuba por gravedad.
- Temperatura cuba 60 °C.
- Temperatura Boiler 85 °C.
- Capacidad cuba, 25 litros.
- Capacidad Boiler, 3'5 litros.
- Resistencia Boiler, 3000 W.
- Bomba de lavado, 550 W.
- Apertura puerta 35 cm.
- 1 Cesta vasos, 1 Cesta platos (hasta 30)



LP-50-S

VER BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS PÁG. 248



NUEVA SERIE LÍNEA ÚNICA

UNICA 35-40S



Filtro cuba OPCIONAL para model 35/40




Cuba patentada angular y redondeada



Dosificador detergente peristáltico y temporizador estandar para toda la gama

Dosificador abrillantador peristáltico y temporizador estandar para toda la gama

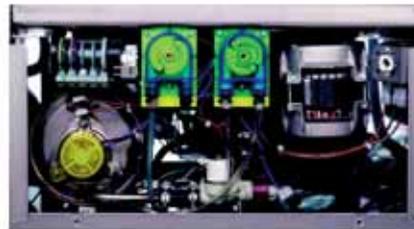

Las maquinas de la gama UNICA representan una de las mejores sintesis de proyecto y fabricación existentes en el mercado.

Cuba de nueva concepción, tecnológicamente avanzada por los perfiles absolutamente innovadores para mejorar higiene y facilidad de limpieza PATENTADA.

Gracias a un sistema de producción revolucionario, hemos conseguido obtener una cuba angular y redondeada por una única lamina de acero inox. La nueva resistencia ha sido instalada exteriormente, mientras que la bomba de vaciado, Standard para todos los modelos, hace posible eliminar el demasiado lleno. Como resultado las maquinas presentan una cuba redondeada sin obstáculos, un agradable efecto estético y una incomparable facilidad en la limpieza.

Tirador impreso completamente en la puerta reduce los espacios,mas cómodo en su utilización,mas fácil de limpiar,mas higiene,absolutamente INNOVADORA, PATENTADA

Bomba de características excepcionales Reducción de consumos; COMPACTO-INTERCAMBIABILIDA; prestaciones superiores; AUTOVACIADO + AUTOLIMPIANTE para una higiene mejor. Project Systems logró consiguiendo admirablemente conjugar la evolución tecnologica de economizar respetando el aspecto ecológico.

Alcazar tales objetivos ha sido posible consiguiendo la intercambiabilidad absoluta de los componentes de todos los modelos.

Esto permite con un kit de recambios intervenir sobre toda la amplia y versátil gama, realizada para responder a las diversas exigencias operativas de los clientes.


UNICA 50S



Filtro cuba STANDARD para el Modelo 50



Cuba patentada angular y redondeada



Lavado superior rotante para el modelo 50

Características de la gama

- Valvula anti-contaminacion
- Electrovalvula para agua caliente
- Cuba de lavado calentada
- Dosificador abrillantador peristáltico y temporizado
- Dosificador detergente peristáltico y temporizado

- Bomba de lavado en posicion vertical con autovaciado y autolimpiado
- Bomba desagüe
- Lavado superior rotante en el modelo 50

Características Funcionales

El funcionamiento de la maquina es totalmente automatico. Las funciones operativas son controlables por la completa instrumentación en el panel de mandos. Un microinterruptor de seguridad corta el funcionamiento en cas de apertura de la puerta.Construido totalmente en acero inox AISI 304 (18/10). Acceso a la totalidad de los componentes.

DOTACION:

- 2 cestillos, 1 porta cubiertos, 1 porta platitos, tubo de carga, tubo desagüe,

Filtros cuba optional en los modelos UNICA 35-40



Bomba desagüe ESTANDARD en todos los modelos

LES PRESENTAMOS LOS NUEVOS LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SERIE ÚNICA DE PROJECT, CON BOMBA DE DESAGÜE INCORPORADA



MODELO EUROS
UNICA-35-S 1.498



MODELO EUROS
UNICA-40-S 1.695



MODELO EUROS
UNICA-50-S 2.340
UNICA-50-ST 2.485 TRIFASICO

DATOS TÉCNICOS INCORPORADOS A RESALTAR:


- BOMBA DE DESAGÜE EN TODOS LOS MODELOS UNICA CON AUTOLAVADO + AUTOLIMPIANTE PARA MEJOR HIGIENE
- CUBA ANGULAR REDONDEADA CONSTRUIDA EN UNA SOLA LIMPIEZA
- TIRADOR DE PUERTA EMBUTIDO
- FÁCIL ACCESO A LA TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES
- FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

UNICA S datos técnicos

Modelo	35 S	40 S	50 S	50 S Trifase	50 SB
Duración ciclo	2' 30"	2' 30"	2' 30"	2' 30"	2' 30"
Producción cestos/hora	30	30	30	30	30
Dimension	L=400 mm P=480 mm H=620 mm	L=450 mm P=520 mm H=690 mm	L=550 mm P=600 mm H=825 mm	L=550 mm P=600 mm H=825 mm	L=550 mm P=600 mm H=1245 mm
Altura útil puerta	H=250 mm	H=300 mm	H=350 mm	H=350 mm	H=350 mm
Tension	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 3N+T 50 Hz	**
Potencia total	3150 W	3250 W	3580 W	4580 W * 6580 W	**
Resistencia calderín	3000 W	3000 W	3000 W	4000 W * 6000 W	**
Resistencia cuba	1500 W				
Bomba de lavado	90 l/min	90 l/min	110 l/min	110 l/min	110 l/min
Bomba desagua	20 l/min H 1m				
Capacidad cuba	7 l	7 l	22 l	22 l	22 l
Consumo agua por ciclo	2,7 l				
Capacidad calderín	3,5 l	3,5 l	5,5 l	5,5 l	5,5 l
Alimentación agua	Max 4 Bar Min 2 Bar 3/4" gas				
Dimension cestillo	350x350 mm	400x400 mm	500x500mm	500x500mm	500x500mm

PORTES PAGADOS

NOTA: VER CESTAS DE LAVADO PARA VAJILLA EN PÁGINA 262

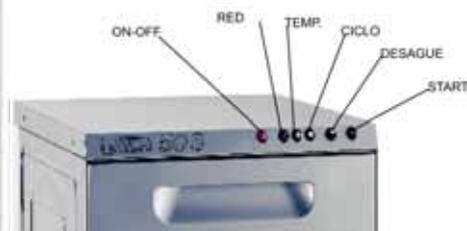

VER PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DETERGENTES Y ABRILLANTADORES EN PÁG. 275

VER BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS PAG. 248

DETALLE PRESTACIONES DEL LPC 150 CÚPULA Y LPC 120



VER PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DETERGENTES Y ABRILLANTADORES EN PÁG. 275



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Lavaplatos cesto cuadrado.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Dos bombas de lavado autovaciantes y autolimpiantes.
- Válvula anti-contaminación.
- Electroválvula para agua caliente.
- Resistencias en acero inoxidable "INCOLY 800".
- Dosificador de abrillantador peristáltico y temporizado.
- Microinterruptor de seguridad magnético en la campana.
- Componentes eléctricos accesibles desde la parte frontal.
- Facilidad de limpieza, no siendo necesario desmontar los brazos de lavado y enjuague.
- Cuba de silla con esquinas y filtro de serie en acero inoxidable.
- T 150 - Ciclo de lavado 120" o continuo con aclarado automático.

LAVA-BANDEJAS GASTRONORM Y EURONORM

FILTRO CUBA DE SERIE EN ACERO INOXIDABLE

PARA FACILIDAD DE LIMPIEZA

RESISTENCIA CUBA


TABLERO DE MANDOS FRONTAL

RESISTENCIA CALDERÍN

CALDERÍN CON AISLAMIENTO

ELECTROVÁLVULA PARA AGUA CALIENTE

PIES DE ACERO INOXIDABLE

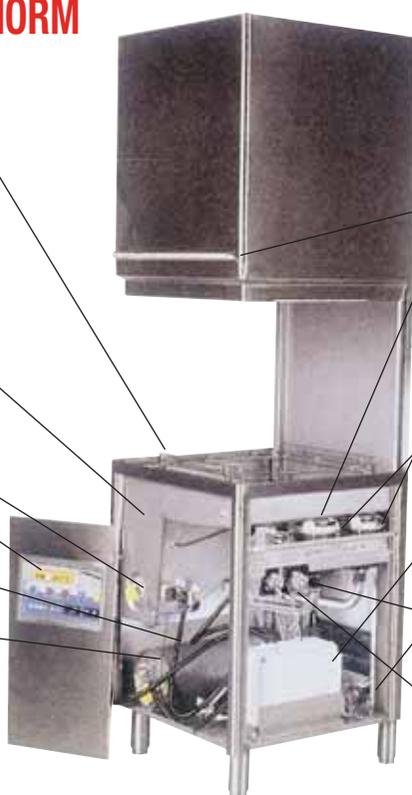

BOMBA EN POSICIÓN VERTICAL CON AUTOLAVADO Y AUTOLIMPIADO

MANIVELA APERTURA

ELECTROBOMBA DE LAVADO SUPERIOR

ELECTROBOMBA DE LAVADO INFERIOR

CUADRO DE COMPONENTES

VÁLVULA ANTI-CONTAMINACIÓN

DOSIFICADOR DETERGENTE PERISTÁLTICO Y TEMPORIZADO (OPCIONAL)

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR PERISTÁLTICO Y TEMPORIZADO

LAVAPLATOS DE CÚPULA



MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
LPC-120	1590x690x780	3.880
LPC-150	1590x690x785	4.395

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mueble y Boiler en acero inox AISI-304
- Ciclo de lavado/aclarado automático.
- Dosificador automático de abrillantador con válvula antirretorno.
- Componentes y conexión eléctrica según normas V.D.E.
- Interruptor de seguridad que interrumpe el ciclo en caso de apertura de la cúpula.

DIMENSIONES CON CAPOTA ABIERTA:
2150x690x785

MESAS DE PREPARACIÓN

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
ML-70	850x700x510	610
ML-120	850x1200x510	680
MP-I	850x1200x745	1.700
MP-D	850x1200x745	1.700
DUCHA CON GRIFO		410

DETALLE DUCHA



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

Sistema de lavado en circuito cerrado por motobomba, con cambio automático del agua en cuba durante el aclarado. Aspas de lavado inferiores y superiores construidas en acero inox. Sistema de aclarado inferior y superior mediante brazos giratorios. Filtro de superficie y filtro de aspiración de la bomba de lavado construidos en acero inox. La temperatura tanto de lavado como de aclarado son obtenidas mediante resistencias de acero inox. Controladas por un termostato de alta calidad. Un panel luminoso nos indica el momento del ciclo en que se encuentra la máquina, y un termostato visualiza el valor de la temperatura del agua contenida en el boiler. Posibilidad de cortar el ciclo en un tiempo indeterminado por exigencias particulares. La máquina incorpora el dosificador de tensoactivo. Control automático de consumo.

DOTACIÓN:

- 2 CESTILLOS PARA PLATOS
- 1 CESTILLO PARA VASOS
- 2 PORTA CUBIERTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LPC-150		LPC-120
Alimentación eléctrica	400V	3N+T	400V - 3N+T
Potencia bomba lavado	2 de	0,75 HD	0,75 HD
Potencia resistencia Boiler	W	6000	4000W
Potencia resistencia cuba	W	6000	4000W
Potencia máxima	W	7300	5200W
Capacidad cuba	1 L	70	60 L
Capacidad Boiler	1 L	10	10 L
Temperatura lavado	9C	55°C	55°C
Temperatura aclarado	9C	85°C	85°C
Duración total del ciclo	sec	60-120	120"
Presión alimentación	bar	2-4	2-4 bar
Ø Tubo de carga	mm.	3/4	3/4
Ø Tubo de descarga	mm.	37	37
Peso	Kg.	140	120
Producción horaria	n platos	1200	1000
Dimensión cesto		50x50	50x50
Consumo por ciclo	Li.	3 S	3 S
Capacidad cesta	platos	18	18
Electro bomba	HP	1'2	1'2
Dosificador detergente temporizado			

PORTES PAGADOS



DETALLE MESAS MP
MP-I IZQUIERDA
MP-D DERECHA



DETALLE MESAS
ML-70
ML-120



LPC 150



LPC 120

LAVAPEROLAS - OBJETOS - Y TODO TIPO DE VAJILLA

2 BOMBAS EN POSICIÓN VERTICAL CON AUTOVACIADO Y AUTOLIMPIADO

- DOSIFICADOR ABRILLANTADOR PERISTÁLTICO Y TEMPORIZADO
- ELECTROVÁLVULA PARA AGUA CALIENTE
- VALVULA ANTI-CONTAMINACIÓN
- AISLAMIENTO DOBLE PARED
- FILTRO INOX CUBA SUPERIOR
- 4 TIEMPOS DE LAVADO



LPO-100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Modelo		LPO-100
Producción horaria	Bandejas	800
	Perolas	300
	Cestas	60
Tensión		400V 3N+T
		50 Hz
Potencia total		7130 W
Resistencia calderín		6000 W
Resistencia cuba		3x1500 W
Bomba de lavado		2x550 W
Capacidad cuba		40 L.
Capacidad calderín		8 L.
Alimentación agua		2 Atm.
		3/4 gas
Consumo por ciclo		3 L.
Duración ciclo		1' 2' 3' 4'
Dimensión cestillo		550x700
Tubo desagüe		Ø 28



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

El funcionamiento de la máquina es totalmente automático. Las funciones operativas son controlables por la completa instrumentación en el panel de mandos. Un microinterruptor de seguridad corta el funcionamiento en caso de apertura de la puerta. Construido totalmente en acero inox AISI 304 (18/10). Acceso a la totalidad de los componentes.

- DOTACIÓN: 1 cesta a red 550x550
 1 cesta bandejas 550x550
 1 inserto a red plano
 1 cesto base inox 560x700

CE CONSTRUIDAS SEGÚN LAS NORMATIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA

LAVAPEROLAS - OBJETOS LAVAUTENSILIOS Y TODO TIPO DE VAJILLAS

MODELO	EUROS
LPO-100	4.750

PORTES PAGADOS

LÍNEA PROFESIONAL DE LAVADO SECADO Y PLANCHADO



LAVADORA



SECADORA



LAVADORA



LAVADORA



SECADORA



LAVADORA



PLANCHADORAS
DE RODILLO

G A M A L A V A D O Y S E C A D O

LAVADORA LG - 11 KG. CARGA FRONTAL



WD-14130-GD

Los gigantes del lavado
LG DIRECT DRIVE DD™ TROMM
 con 11 kg de lavado




Amplia puerta transparente
 para una fácil carga y descarga

La puerta de 35 cm y con una apertura de 180°
 facilita la carga y descarga de prendas voluminosas.

MODELO	COLOR	EUROS
WD-14130-GD	COLOR BLANCO	1.780

Gran tambor de 11 kg

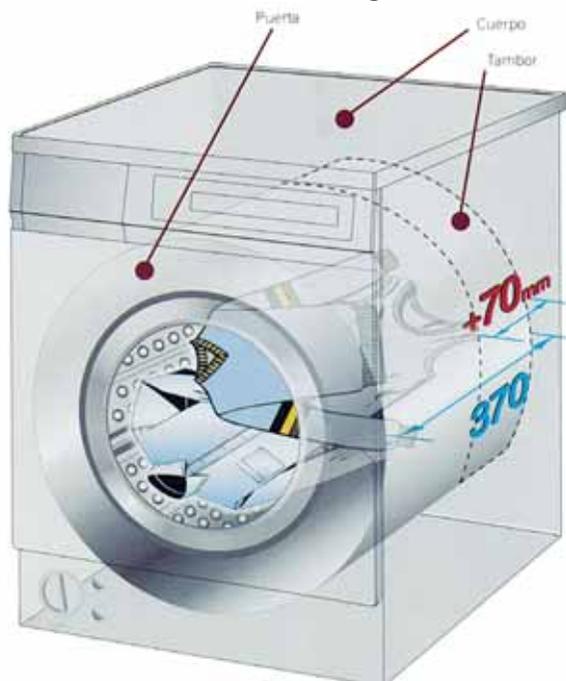

CARACTERÍSTICAS:

- Clasificación de eficiencia energética A+
- Clasificación de eficacia de lavado A
- Clasificación de eficiencia de centrifugación A
- Capacidad máxima 11 kg
- Sistema de lavado inteligente
- Detección de carga
- Velocidad de centrifugado variable: 1400/1000/800/400/sin centrifugado
- Selector de temperatura variable (°C): frío 30/40/60/95
- Sistema de Spray
- Motor exclusivo de tracción directa:
LG DIRECT DRIVE DD™
- Tamaño de la puerta: 350 mm
- Angulo de apertura de la puerta: 170°
- Pantalla LED
- Programas: algodón, eco-algodón, sintético, delicado, lana, seda, lavado a mano, rápido 30'
- Selecciones adicionales: prelavado, sólo centrifugado, aclarado en espera, aclarado intensivo, aclarado ++, aclarado caliente, tiempo diferido, intensivo, bio, señal acústica, sin centrifugado, bloqueo infantil
- Tiempo diferido: 3-19 h
- Color blanco
- Dimensiones (anchoxfondoxalto): 600x640x850
- Garantía: 7 años en cuba, rodamientos y motor

LAVADORA INDUSTRIAL WHIRLPOOL - 10 Kg.

<u>MODELO</u>	<u>EUROS</u>
<u>AWM9100/GH</u>	<u>1.750</u>

PORTES PAGADOS

Máxima rapidez de lavado.
Diferentes programas en función del tipo de carga.
Cajón-Multiusos opcional disponible para lavadora y secadora.
Gran diámetro de la puerta para facilitar la carga.
Recomendado para Hoteles pequeños, Restaurantes, Clínicas, Colegios...
Carga aproximada 10 kg.
Color negro grafito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

10 kg. de lavado.
Potencia de 2 kw.
1.000 Revoluciones por minuto.
9 Programas de lavado.
Tensión: 230 w.
Diámetro de puerta 400 mm. Gran puerta.
Señal de final de ciclo.
Dimensiones:
686 (profundo) x 800 (ancho) x 965 mm. (alto).



LAVADORA:
AWM9100/GH

SECADORA INDUSTRIAL WHIRLPOOL - 10 Kg.

<u>MODELO</u>	<u>EUROS</u>
<u>AWZ481/GH</u>	<u>1.560</u>

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo eléctrico.
Potencia total de 4,9 kw.
3 Niveles de temperatura.
8 ciclos automáticos.
Señal de final de ciclo.
Tensión: 230 v.
Control de humedad con parada automática.
Puerta reversible.
Diámetro de puerta 400 mm. Gran puerta.
Dimensiones:
686 (profundo) x 800 (ancho) x 965 mm. (alto).
Color negro grafito.

10 KG. DE SECADO



SECADORA:
AWZ481/GH

MÁQUINAS DE PLANCHAR MURALES A CILINDRO

RODILLO Ø 25 cm. MOVIMIENTO CUENCA AUTOMÁTICO

MODELO	EUROS
S-100/25m	4.120
S-120/25m	4.470
S-140/25m	4.595

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO			S-100/25M	S-120/25M	S140/25M
Movimiento CUENCA			Automático		
Regulador de velocidad			Opcional	Opcional	Opcional
Productividad	kg./h	c.a.	30	35	40
Humedad relativa	U.R.		10-15%	10-15%	10-15%
Dimensión rulo	Largo	mm.	1000	1200	1400
	Diam.	mm.	250	250	250
Velocidad rulo		mt/m'	3,9	3,9	3,9
Con reg. velocidad	mt/m	2/4	2/4	2/4	2/4
Dimensiones	Largo	mm.	1400	1600	1800
	Prof.	mm.	420	420	420
	Alt.	mm.	1005	1005	1005
Dimens. embalada	Largo	mm.	1480	1680	1880
	Alt.	mm.	1150	1150	1150
	Prof.	mm.	500	500	500
Volumen	m ³		0,85	0,97	1,1
Peso	Kg.		110/119	118/130	126/145
Alimentación eléctrica	V		230/3	230/3	230/3
			400/3	400/3	400/3
Frecuencia	Hz		50	50	50
Potencia	W		5000	6000	7000
Potencia motor	W		180	180	180
Potencia total	W		5180	6180	7180
Total			230-240/1	A14	A16
			230-240/3	A12	A15
			400/3+N-415/3+N	A7,5	A9
Fusible	A		10-16	16-20	16-25
Ruido	dB (A)		55	55	55

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuenca prensadora en aluminio tratado para garantizar larga duración y ahorro energético.
- Estructura realizada de chapa plastificada.
- Cilindro sostenido por cojinetes y cubierto con un revestimiento muy resistente.
- Uso monofrontal con posibilidad de arrimar el aparato de planchar a la pared.
- Tabla de introducción en madera y recipiente de recolección de la ropa de gran capacidad.
- Varilla salvaderos para la protección del operador en caso de maniobras incorrectas.
- Unidad electrónica que monitorea todos los parámetros de funcionamiento de la máquina optimizando ya sea sus prestaciones que sus consumos.
- Termostatos de seguridad para evitar sobrecalentamientos indeseables.
- Ancho pedal de mando de la cuenca prensadora.
- Luz de indicación de calentamiento encendido.
- Dispositivo manual para levantar la cuenca prensadora en caso de falta de energía eléctrica.
- Protección térmica del motor con reposición manual.
- Opcionalmente, regulador de la velocidad de cilindro en todos los modelos, versión con contador de fichas o monedas.



El constructor declina todas las responsabilidades para eventuales faltas contenidas en este folleto. Se reserva también el derecho de hacer las modificaciones que crea oportunas sin perjudicar a las características esenciales del producto sin preaviso.

MÁQUINAS DE PLANCHAR MURALES A CILINDRO

RODILLO Ø 18 cm. MOVIMIENTO CUENCA MANUAL

MODELO	EUROS
S-100/18M	2.995
S-120/18M	3.298

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO			S-100/18M	S-120/18M
Movimiento CUENCA			Manual	
Productividad	kg./h		c.a. 20	c.a. 25
FUNCIONAMIENTO			Eléctrico	
Dimensión rulo	Largo	mm.	1000	1200
	Diam.	mm.	180	180
Velocidad rulo		mt/m'	2,8	2,8
Dimensiones	Largo	mm.	1150	1350
	Prof.	mm.	400	940
	Alt.	mm.	940	940
Dimens. embalada	Largo	mm.	1220	1420
	Alt.	mm.	1080	1080
	Prof.	mm.	470	470
Volumen	m ³		0,62	0,72
Peso neto	Kg.		72/80	82/83
Alimentación eléctrica	V		230-240/1	230-240/1
			230-240/3	230-240/3
Frecuencia	Hz		50/60	50/60
Potencia	W		3350	4000
Potencia motor	W		50	50
Potencia total	W		3350	4050
Total			A14	A16
			A12	A15
		400/3+N-415/3+N	A7,5	A9
Fusible interno	A		0,5-0,5-6	0,5-0,5-6
Fusible	A		10-16	16-20

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Estructura en láminas plastificadas resistente a la temperatura y a la corrosión.
- Cubeta en acero cromado, con dos resistencias de calentamiento y termostato de seguridad.
- Rodillo soportado lateralmente por dos rodamientos de esferas.
- Recubrimiento del rodillo resistente a las altas temperaturas.
- Termostato regulable hasta un máximo de 180 °C.
- Uso monofrontal, con tabla de madera de introducción y guía de salida.
- Interruptor luminoso de funcionamiento de resistencias.
- Interruptor de paro de emergencia con desbloqueo manual.
- Cuadro eléctrico fácilmente accesible para el mantenimiento.
- La máquina puede ser conectada a la red trifásica o monofásica.
- Las partes de la máquina que se encuentren en tensión o a alta temperatura no deben manipularse si no es con útiles especiales.
- Patas regulables para obtener un correcto posicionamiento de la máquina.



El constructor declina todas las responsabilidades para eventuales faltas contenidas en este folleto. Se reserva también el derecho de hacer las modificaciones que crea oportunas sin perjudicar a las características esenciales del producto sin preaviso.

CAJAS AUTOMÁTICAS DE COBROS SOBREMESA

Ref. 175 Mod. HN
ACERO INOXIDABLE
PULIDO ESPEJO



MODELO	APERTURA	EUROS
HN-175	MANUAL PRESIÓN	180
HN-175-EL	ELECTRÓNICA	210

CARACTERÍSTICAS:

- Apertura y cierre por simple presión.
- Cierre con llavín
- Cuatro puntos de apoyo antideslizantes.
- Deslizamiento por doble guía con cojinetes vidrio.
- Ocho cubetas para monedas y cuatro con pisabilletes.
- Resistente para soportar balanzas, ordenadores y registradoras.
- Cuatro puntos de apoyo antideslizantes.
- Medidas: alto 95 x ancho 382 x fondo 382 mm.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Control de calidad.



ELECTRÓNICA. La conexión es por medio de terminal RJ-11



EL SISTEMA ELECTRÓNICO SE ACTIVA AL PULSAR LA TECLA DE TOTAL

BALANZA DE MOSTRADOR CON IMPRESORA TÉRMICA 6 VENDEDORES 2000 PLUS 46 PLUS DIRECTOS IDEAL VENTA AMBULANTE PLATO HONDO

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
BP-6	369x150x425	1.195

INTERCONECTADA-OPCIONAL CONSULTAR

- Conexiones: Preparada para interconexión. No hay Master ni concentrador, basta con programar una cualquiera de las máquinas como maestra.
- Alimentación eléctrica: Tensión de alimentación de 230 VAC, 50/60 hz. Consumo 8 W.
- Opciones: batería externa, batería interna, salida para conexión de cajón monedero, salida para conexión a ordenador.
- 6 vendedores separados, 15 departamentos, 30 familias, 46 PLUs directos, 5 tipos de IVA, dos modos de trabajo (familias o departamentos), tres modalidades dentro del modo familias (normal, modo PLU, modo operación única), bloqueo de PLUs, PLUs variables, peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, totales por cliente con y sin impresión de ticket, continuación cliente, revisión total cliente, anulación de operaciones, cambio, total por vendedores, total por familias, total por departamentos, gran total diario y gran total de 40 últimos días, reloj calendario, impresora térmica, código de barras programable, dos líneas de despedida y 4 de cabecera y talón de caja.



BP-6

Características:

PORTES PAGADOS

- Formato: Sobremesa
- Alcance/Precisión: 15Kg/5gr
- Display: Led rojo
- Impresora: Térmica
- 6 vendedores
- Principales prestaciones: Pesaje electrónico con célula de carga. Indicación de errores por display. Tara programable y automática. Corrección automática de cero. Test automático, indicadores de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio. Ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado. Temperatura de trabajo de 0°C a 40°C. Acabado en acero inoxidable y ABS. Introducción de precios desde 0,01 a 999,99 €.

BALANZAS ELECTRÓNICAS SOBRE MOSTRADOR PLANAS

BALANZA MOSTRADOR "SOLO PESO" PLANA - ABS

MODELO	PESO	EUROS
KB-2-V-INOX	15KG/ 5G	695

OPCIONES COMUNES AMBOS MODELOS - CONSULTAR
TOMA BATERÍA EXTERNA "CABLES INCLUIDOS"
BATERÍA INTERNA. RECARGABLE CON CARGADOR
DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO "LCD"



KB-2-V-INOX

PORTES PAGADOS

BALANZA MOSTRADOR PLANA SIN IMPRESORA PESO - PRECIO - IMPORTE Y TARA

MODELO	PESO	EUROS
BW-2-V-INOX	15KG/ 5G	795

2 VENDEDORES

Opciones: Las mismas del Mod. Superior KB-2-V-INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES BL-2V:

- Pesaje electrónico con célula de carga de acero inox.
- Carcasas de acero inox. excepto laterales en ABS.
- Display LCD retroiluminado de segmentos.
- Programación del retardo (Off – 30min.) del escalón (15Kg./5g., 2g ,1) de la dureza 100 PLUS (10 Directos + Semidirectos) y 10 TARAS Programas.
- Dígitos de Importe total 7.
- Tensión de alimentación 230VAC, 50/60Hz, consumo aproximado 3W.
- Temperatura de trabajo de 0°C a 40 ° C.

VERSIONES SIN IMPRESORA

SOLO PESO (MOD. KV-2-V-INOX)

- Peso, precio, importe y tara

DOS VENDEDORES (MODELOS BW-2-V-INOX)

BALANZA MOSTRADOR "SOLO PESO" MODELO KB-2-V-INOX

Balanza SOLO PESO con carcasa de acero.

Célula de carga de ACERO INOX.


Programación del retardo (Off – 30 min.), del escalón (15kg/5g, 2g, 1), de la dureza del filtro (1 a 5) y de la estabilidad por teclado.

Tara programable y automática de cero test, indicadores de cero, tara y pesada mínima.

Tensión de alimentación 220VAC, 50/60Hz consumo aprox. 3W.

Temperatura de trabajo de 0°C a 40°C.

MEDIDAS AMBOS MODELOS



BW-2-V-INOX

BALANZA ELECTRÓNICA SOBRE MOSTRADOR PLANA

**BALANZA MOSTRADOR “VISOR ELEVADO”
CON IMPRESORA TÉRMICA 10 VENDEDORES
2000 PLUs 60 DIRECTOS**


PORTES PAGADOS

MODELO	PESO	EUROS
D-10-V-GR	15KG/ 5G	1.435

10 VENDEDORES

MODELO PARA INTERCONECTAR CONSULTAR

MEDIDAS



MOD-DPL-6 (peso neto 11'2 Kg. - peso bruto 14'6 Kg.)

EN EL MODELO PARA INTERCONECTAR CON OTRAS MÁQUINAS, NO HAY MASTER NI CONCENTRADOR, BASTA CON PROGRAMAR UNA CUALQUIERA DE LAS MÁQUINAS INTERCONECTADAS COMO MAESTRA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pesaje electrónico con célula de carga. Indicación de errores por display. Tara programable y automática de cero test automático indicaciones de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio, ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado, multirango (15 kg / 5 g - 7 kg / 2 g), toma para batería externa de serie en todos los modelos, tensión de alimentación 125/220V, 50/60Hz, consumo aproximado 8W, temperatura de trabajo de 0°C a 40 ° C, acabado en A.B.S. y acero inoxidable.

CON IMPRESORA TÉRMICA

10 vendedores separados, 20 departamentos, 30 familias, 2000 PLUs, 60PLUs directos, 5 tipos de IVA, dos modos de trabajo (familias o departamentos), tres submodos dentro del modo de familias (normal, modo PLU, modo operación única), bloqueo de PLUs, PLUs variables, peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, totales por cliente con y sin impresión de ticket, continuación cliente, revisión total cliente, anulación de operaciones, cambio, total por vendedores, total por familias, total por departamentos, gran total, batería interna para retención de datos, reloj, calendario, impresora térmica, código de barras programable, 2 líneas de despedida y 4 de cabecera y talón de caja.

- **10 VENDEDORES** separados y display alfanumérico cara al vendedor para presentación de nombres de PLUs, mensaje publicitario y ayuda al manejo y a la programación. Esta máquina dispone de como opciones particulares un teclado ampliado hasta 60 PLUs directos y el display alfanumérico cara al cliente.



D-10-V-GR

BALANZAS ELECTRÓNICAS SOBRE MOSTRADOR PLANAS

BALANZA MOSTRADOR "VISOR ELEVADO" SIN IMPRESORA - PESO - PRECIO - IMPORTE

MODELO	PESO	EUROS
CW-2-V	15KG/ 5G	820

2 VENDEDORES

OPCIONES COMUNES AMBOS MODELOS - CONSULTAR

TOMA BATERÍA EXTERNA

BATERÍA INTERNA. RECARGABLE CON CARGADOR

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO "LCD"



CW-2-V

PORTES PAGADOS

BALANZA MOSTRADOR "VISOR ELEVADO" CON IMPRESORA TÉRMICA 6 VENDEDORES 2000 PLUS ABS.

MODELO	PESO	EUROS
CP-6-V	15KG/ 5G	1.185

6 VENDEDORES

INTERCONECTADA CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Display alfanumérico lado cliente. pesaje electrónico con célula de carga. Indicación de errores por display. Tara programable y automática. Corrección automática de cero. Test automático, indicadores de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio. Ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado. Temperatura de trabajo de 0°C a 40°C. Acabado en acero inoxidable y ABS. Introducción de precios desde 0,01 a 999,99 Euros.

VERSIONES SIN IMPRESORA

(MODELOS CW)

- Peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación, (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, total cliente, continuación cliente, revisión total cliente, cambio y gran total.


VERSIONES CON IMPRESORA

- 6 vendedores separados, 15 departamentos, 30 familias, 2000 PLUs, 46 PLUs directos, 5 tipos de IVA, dos modos de trabajo (familias o departamentos), tres modalidades dentro del modo de familias (normal, modo PLU, modo operación única), bloqueo de PLUs, PLUs variables, peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, totales por cliente con y sin impresión de ticket, continuación cliente, revisión total cliente, anulación de operaciones, cambio, total por vendedores, total por familias, total por departamentos, gran total diario y gran total de 40 últimos días, reloj, calendario, impresora térmica, código de barras programable, 2 líneas de despedida y 4 de cabecera y talón de caja.

- Conexiones: Preparada para interconexión. No hay master ni concentrador, basta con programar una cualquiera de las máquinas como maestra.

- Alimentación eléctrica: tensión de alimentación de 230 VAC, 50/60 Hz. Consumo 8 W.

MEDIDAS AMBOS MODELOS



CP-6-V


BALANZA COLGANTE ELECTRÓNICA "CON IMPRESORA"

BALANZA COLGANTE "CON IMPRESORA" 6 VENDEDORES

MODELO	PESO	EUROS
SP-6-V	15KG/ 5G	1.215

6 VENDEDORES 2000 PLUs 46 PLUs DIRECTOS
OPCIONES: LAS MISMAS DEL MODELO SW-2-V
INTERCONECTADA CONSULTAR

MEDIDAS



SP-6-V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pesaje electrónico con célula de carga. Precio desde 0,01 a 999,99 EUROS. Indicación de errores por display. Tara automática de cero test automático indicaciones de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio, ajuste y program metros de funcionamiento por teclado, multirango (15 kg / 5 g - 7 kg / 2 g), toma para batería externa de serie en t los, tensión de alimentación 125/220V, 50/60Hz, consumo aproximado 8W, temperatura de trabajo de 0°C a 40 ° A.B.S. y acero inoxidable.

PORTES PAGADOS

VERSIONES CON IMPRESORA

- 6 vendedores separados, 15 departamentos, 30 familias, 2000 PLUs, 46 PLUs directos, 5 tipos de IVA, dos modos de trabajo (familias o departamentos), tres submodos dentro del modo de familias (normal, modo PLU, modo operación única), bloqueo de PLUs, PLUs variables, peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, totales por cliente con y sin impresión de ticket, continuación cliente, revisión total cliente, anulación de operaciones cambio, total por vendedores, total por familias, total por departamentos, gran total, batería interna para retención de datos, reloj, calendario, impresora térmica, código de barras programable, 2 líneas de despedida y 4 de cabecera y talón de caja.
6 VENDEDORES

BALANZA COLGANTE ELECTRÓNICA "CON IMPRESORA"


BALANZA COLGANTE "CON IMPRESORA" 10 VENDEDORES

MODELO	PESO	EUROS
SP-10-V-GR	15KG/ 5G	1.395

10 VENDEDORES 2000 PLUs 60 PLUs DIRECTOS

MODELO PARA INTERCONECTAR CONSULTAR

MEDIDAS



SP-10-V-GR

EN EL MODELO PARA INTERCONECTAR CON OTRAS MÁQUINAS, NO HAY MASTER NI CONCENTRADOR, BASTA CON PROGRAMAR UNA CUALQUIERA DE LAS MÁQUINAS INTERCONECTADAS COMO MAESTRA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pesaje electrónico con célula de carga. Precio desde 0,01 a 999,99 EUROS. Indicación de errores por display. Tara programable y automática de cero test automático indicaciones de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio, ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado, multirango (15 kg / 5 g - 7 kg / 2 g), toma para batería externa de serie en todos los modelos, tensión de alimentación 125/220V, 50/60Hz, consumo aproximado 8W, temperatura de trabajo de 0°C a 40 ° C, acabado en A.B.S y acero inoxidable.

VERSIONES CON IMPRESORA

- **10 vendedores separados**, 20 departamentos, 30 familias, 60 PLUs directos, 5 tipos de IVA, dos modos de trabajo (familias o departamentos), tres submodos dentro del modo de familias (normal, modo PLU, modo operación única), bloqueo de PLUs, PLUs variables, peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, totales por cliente con y sin impresión de ticket, continuación cliente, revisión total cliente, anulación de operaciones, cambio, total por vendedores, total por familias, total por departamentos, gran total, batería interna para retención de datos, reloj, calendario, impresora térmica, código de barras programable, 2 líneas de despedida y 4 de cabecera y talón de caja.

10 VENDEDORES separados y display alfanumérico cara al vendedor para presentación de nombres de PLUs, mensaje publicitario y ayuda al manejo y a la programación. Esta máquina dispone de como opciones particulares un teclado ampliado hasta 60 PLUs directos y el display alfanumérico cara al cliente.

BALANZA COLGANTE ELECTRÓNICA "SIN IMPRESORA"

BALANZA COLGANTE "SIN IMPRESORA" 2 VENDEDORES

MEDIDAS

MODELO	PESO	EUROS
SW-2V	15KG/ 5G	854


2 VENDEDORES

OPCIONES COMUNES AMBOS MODELOS CONSULTAR

TOMA BATERÍA EXTERNA

BATERÍA INTERNA. RECARGABLE CON CARGADOR

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO "LCD"



SW-2-V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pesaje electrónico con célula de carga. Precio desde 0,01 a 999,99 EUROS. Indicación de errores por display. Tara programable y automática de cero test automático indicaciones de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio, ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado, multirango (15 kg / 5 g - 7 kg / 2 g), toma para batería externa de serie en todos los modelos, tensión de alimentación 125/220V, 50/60Hz, consumo aproximado 8W, temperatura de trabajo de 0°C a 40 ° C, acabado en A.B.S. y acero inoxidable.

VERSIONES SIN IMPRESORA

- Peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación, (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, total cliente, continuación cliente, revisión total cliente, cambio y gran total.

2 VENDEDORES

BÁSCULAS CÉLULA DIRECTA - SERIE MAKEXPRES CON COLUMNA Y PLATO INOX.

MODELO	PLATAFORMA EN CM.	EUROS
TCS-50	50 x 60	450
TCS-60	60 x 80	540

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD TCS-50: 300 KG.

CAPACIDAD TCS-60: 500 KG.

DIVISIÓN: 20/50/100/200 g.

COLUMNA Y PLATO EN INOX.

ALTURA COLUMNA Y VISOR: 98 CMS.

VISOR LED DE ALTA DEFINICIÓN

BATERÍA RECARGABLE

FUNCIONES TARA. AUTO ZERO.

FUNCIÓN AUTO APAGADO.

SIN INSTALACIÓN. DE FÁCIL MANEJO.



MODELO TCS-60

NUEVOS MODELOS DE BALANZAS SERIE MAKEXPRES



MODELO	CAPACIDAD	DIVISIÓN	EUROS
BP-1	35 Kgs.	5 g.	260
CV-1	35 Kgs.	5 g.	325



MODELO BP-1

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- TAMAÑO PLATO: 340 x 230 mm.
- FUNCIONES PESAJE PORCENTAJE.
- TARA ZERO CUENTAPIEZAS.
- CONECTOR TECLADO TÁCTIL VISOR LCD O LED.
- FUNCIONA CON BATERÍA O CONECTADA A RED.
- BATERÍA RECARGABLE.
- INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
- EL MODELO CV-1 VISOR CON DISPLAY PARA LADO DEL CLIENTE.
- SIN INSTALACIÓN. DE FACIL MANEJO.



MODELO CV-1 VISOR

CAJAS REGISTRADORAS ELECTRÓNICAS

ECR 7700: Caja registradora alfanumérica compacta de impresión térmica

- Display frontal de 2 líneas y 9 dígitos.
- Display alfanumérico: operador y cliente.
- Impresora térmica alfanumérica.
- 40 departamentos / 400 PLUs.
- 8 empleados.
- Velocidad de impresión: 5,2 lps.
- Encabezado programable de 4 líneas.
- Diario electrónico de 3000 líneas.
- Tecla de impresión / No impresión.
- 4 tipos de IVA / 4 formas de pago.
- Cajón con llave (3+1 billetes / 8 monedas).



MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
ECR-7700 o similar	325x220x425	285

ECR 6800: Caja registradora alfanumérica compacta prof. de impresión térmica

- Display frontal operador 9 dígitos.
- Display cliente 9 dígitos.
- Encabezado programable de 7 líneas.
- Impresora térmica profesional.
- 14 departamentos / 400 PLUs
- Velocidad de impresión: 10 lps / 24 columnas
- Cajón grande con llave (3+1 billetes / 8 monedas).
- Importe cambio.
- Tecla de repetición del último ticket.
- 8 empleados.



MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
ECR-6800 o similar	410x290x430	360

ECR 6920F: Caja registradora alfanumérica impresión térmica teclado plano

- Display frontal de 10 dígitos.
- Display de cliente.
- Caracteres grandes (14 mm).
- Impresora térmica alfanumérica.
- 99 departamentos (10 grupos) / 1500 PLUs.
- 15 empleados.
- Software programación via PC (gratuito disponible en www.olivetti.es)
- Velocidad de impresión: 10lps / 50 mm/seg.
- Logo gráfico programable via PC.
- Diario electrónico de 13.000 líneas.
- Teclado plano 90 teclas.
- Cajón grande con llave (4 billetes / 8 monedas).
- Interface: USB para conexión a PC.
- RS 232 para conexión de lector de códigos de barra.
- Gestión de mesas: hasta 70 mesas.



MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
ECR-6920 o similar	420x310x430	598

PICADORAS DE CARNE - TS

MODELO	POTENCIA	EUROS
TS-12	1 HP - MONOFÁSICA	750
TS-22	1'5 HP - MONOFÁSICA	920

PLACA Y CUCHILLA INOX
MOTOR VENTILADO

OPCIONAL PICADORAS TS	EUROS
DIFERENCIA - GRUPO. BOCA COMPLETA INOX-12	210
DIFERENCIA - GRUPO. BOCA COMPLETA INOX-22	230

CARACTERÍSTICAS

- Placa y cuchilla Inox.
- Motor ventilado.
- Producción hora **TS-12**: 150/200 Kg.
- Producción hora **TS-22**: 300 Kg
- Construcción compacta y de gran robustez.
- Bandeja de carga de la carne de acero inoxidable.
- Grupo reductor de engranajes especialmente diseñados y sumergidos en baño de aceite.
- Gran facilidad de limpieza.
- Dimensiones reducidas y grandes prestaciones.
- Peso neto - **TS-12**: 19 Kg.
- Peso neto - **TS-22**: 22 Kg.

Medidas:

	Ancho-Fondo-Alto
TS-12	250x440x425
TS-22	290x 490x460



TS-22

PICADORAS DE CARNE - TI

MODELO	POTENCIA	EUROS
TI-12	1 HP - MONOFÁSICA	860
TI-22	1'5 HP - MONOFÁSICA	1.100

OPCIONAL PICADORAS TI

DIFERENCIA - GRUPO. BOCA COMPLETA INOX-12	210
DIFERENCIA - GRUPO. BOCA COMPLETA INOX-22	230

CARACTERÍSTICAS

- Placa y cuchilla Inox.
- Motor ventilado.
- Producción hora **TI-12**: 150/200 Kg.
- Producción hora **TI-22**: 300 Kg
- Peso neto - **TI-12**: 19 Kg.
- Peso neto - **TI-22**: 22 Kg.

Medidas:

	Ancho-Fondo-Alto
TI-12	270x410x424
TI-22	300x490x460



TI-12

TI-22

PICADORAS DE CARNE SERIE ALLOY-HM

MODELO	POTENCIA	EUROS
HM-12-N	850 W MONOFÁSICA	540
HM-22-A	1100 W MONOFÁSICA	720

PLACA Y CUCHILLA INOX

DOTACION	
HM-12-N	1 cuchilla 1 disco
HM-22-A	2 cuchillas 3 discos

PORTES PAGADOS

MODELO	MEDIDAS Ancho-Fondo-Alto
HM-12-N	250x440x425
HM-22-A	250x480x500

CARACTERÍSTICAS:

- Placa y cuchilla inox.
- Producción hora **HM-12**: 150 Kg.
- Producción hora **HM-22**: 250 Kg.
- Construcción compacta y de gran robustez
- Bandeja de carga de la carne de acero inoxidable
- Grupo reductor de engranajes especialmente diseñados y sumergidos en baño de aceite
- Gran facilidad de limpieza
- Dimensiones reducidas y grandes prestaciones
- Peso neto **HM-12**: 19 Kg.
- Peso neto **HM-22**: 22 Kg.
- Tensión: 230 V / 50 Hz

El sistema de picado de estas máquinas es de textura más fina que las tradicionales (sistema alemán UNGER).



HM-22-A



HM-12-N



PICADORAS DE CARNE SERIES TC Y MG

MODELO	POTENCIA	EUROS
TC-12-I	800 W MONOFÁSICA - 220 V	580
MG-22-SS	1050 W MONOFÁSICA - 220 V	750
MG-32-SS	1500 W MONOFÁSICA - 220 / 3800 V	1.060

CARACTERÍSTICAS:

- Placa y cuchilla inox.
- Peso: **TC-12**: 28 Kg.
- MG-22**: 37 Kg.
- MG-32**: 65 Kg.
- Producción hora **TC-12**: 150 Kg.
- Producción hora **MG-22**: 250 Kg.
- Producción hora **MG-32**: 400 Kg.



MODELO	MEDIDAS Ancho-Fondo-Alto
TC-12-I	220x380x370
MG-22-SS	240x420x450
MG-32-SS	270x530x500

- Fabricadas en acero inoxidable con aleación de aluminio.
- Seguridad y durabilidad, fácil manejo.
- Todas las partes que entran en contacto con la carne son de acero inox., pudiendo ser desmontadas, limpiadas e instaladas fácilmente.
- La bandeja de entrada de la carne y el disco de corte están fabricados en acero de alta calidad con tratamiento de calor, proporcionándole la dureza adecuada.



TC-12-1

MG-22-SS
MG-32-SS

CORTADORA-RALLADORA DE MOZZARELLA Y VERDURAS

MODELO	POTENCIA	EUROS	PORTES PAGADOS
TMC-102-1 HP	MONOFÁSICA	930	

OPCIONAL:	F2280	Foro mm. 2,5	para rallar queso tierno o blando
	F2281	Foro mm. 4	para entrantes, ralla verduras y corta juliana
CONOS INOX	F2282	Lame spes. mm. 2	para cortar, ideal setas, calabacines, etc...
SUPLEMENTARIOS	F2182	Foro mm. 7	para rallar mozzarella

CARACTERÍSTICAS

Potencia motor	1 HP
Peso	19 Kg.
Dimensiones (anxflxal)	23x43x40
Cuerpo	Acero inoxidable

Cortadora de quesos tiernos (tipo mozzarella), con cono de acero inoxidable con orificios de 7 mm., de serie.

IDEAL PARA PIZZAS



RALLADORAS DE QUESO Y PAN TIPO MOLIDO

MODELO	ANCHOxFONDOxALTO	EUROS
GM-50	265x300x350	375
GS-100	310x410x420	720

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Motor con protección térmica

GM-50

Motor 0,5 HP
Monofásico
Peso neto: 10 Kg.
Producción: 50 Kg/hora

GS-100

Motor 1 HP
Monofásico-Ventilado
Peso neto: 19 Kg.
Producción: 100 Kg/hora



GM-50

GM-100

NOTA: RALLADORAS DE QUESO Y PAN DURO TIPO MOLIDO NO ADMITEN QUESOS TIERNOS

EMBUTIDORA HIDRÁULICA



EH-18

MODELO	EUROS
EH-18	3.598

CARACTERÍSTICAS:

La embutidora SF Series dispone de las siguientes características:

1. Cuerpo de acero inoxidable, confiriendo una apariencia adecuada y asegurando además un procesamiento limpio y sanitario.
2. Cuba de gran capacidad. Sistema de elevación hidráulica arriba y abajo. Nivel sonoro bajo y alta eficiencia.
3. Las aplicaciones eléctricas homologadas y los componentes hidráulicos aseguran una gran calidad.
4. El interruptor de conversión y el interruptor ofrecen un funcionamiento más seguro.
5. El cuerpo móvil asegura una aplicación más correcta.
6. La bolsa hidráulica lateral colgante asegura una fácil carga, descarga y mantenimiento.

Medidas	Potencia Kw.	Tensión	Capacidad	Peso Kg.
400 x 600 x 1240	0,45 Kw.	220 V	18 Li.	75

AMASADORA DE CARNE



AC-50

MODELO	EUROS
AC-50	2.850

CARACTERÍSTICAS:

- CUERPO Y CUBA EN INOX.
- CUBA INCLINABLE.
- MICROINTERRUPTOR EN LA TAPA.
- SENTIDO DE INVERSIÓN DE GIRO.



Modelo	Medidas	Potencia Kw.	Tensión	Capacidad	Peso Kg.
AC-50	800 x 500 x 1180	1,5	220 V - 50 Hz	50 Li.	105

B

CHURRERA-MORCILLERA

MODELO	EUROS
CH-2-M	175

FABRICADA EN ACERO INOX.
CAPACIDAD: 2 KG.

Incluye embudos inox. de 19,5 y 22,5 mm. y disco para churros



SACACORCHOS MURAL

MODELO		EUROS
SC-4-M	Sacacorchos mural	62
ES-1-R	Espiral de repuesto	2,3
SP-1	Soporte palanca	2,3



Equipado con guía para encajar la botella y soporte de sujeción para la palanca.

CORTADORA DE PATATAS Y FRUTA MANUAL

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CP-1-S	180x350x450	165
REJILLAS	De 7-9 y 14 cm. unidad	36

Diseñada para colgar en pared o fijarla en una mesa, de fácil manejo.

Puede cortar además de patatas, cebollas, pimientos, zanahorias y tomates para ensaladas. Permite cortar fruta en cuñas o gafos con el kit de frutas.


Este aparato está fabricado por completo en aleación de aluminio y acero inoxidable. Es el asistente ideal para el corte de vegetales, fruta, etc. Permite diferentes aplicaciones, como bastoncillos o macedonia, así como otras muchas formas. Discos de corte standard: 14x14 mm, 9,2x9,2 mm y 7x7 mm.



ABRELATAS INDUSTRIAL EN ACERO INOX

MODELO		EUROS
AB-50	ABRELATAS INDUSTRIAL	130
CU-R	CUCHILLA DE RECAMBIO	UNIDAD 12
RO-R	RODILLO DE RECAMBIO	UNIDAD 24

Altura máxima
de las latas: 55 cm.

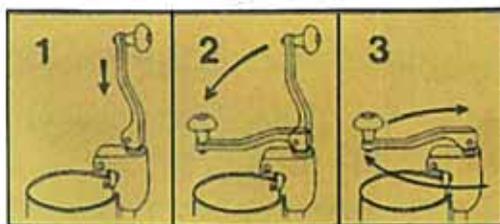

AB-50

CARACTERÍSTICAS

Abre todo tipo de latas, hasta 55 cm. de altura, producción 200 a 400 latas/hora, sujeción a la mesa mediante tornillo.

EMBUTIDORAS MANUALES

MODELO	LITROS	MEDIDAS	EUROS
HM-5-Horizontal	5	560x180x210	330
HM-7-Horizontal	7	700x180x210	450
VM-5-Vertical	5	660x300x300	360
VM-7-Vertical	7	800x300x300	480

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente construidas en acero inoxidable 18/8.
- Soporte del cilindro embutidor.
- Engranajes de reducción de templados y dimensionados para soportar grandes esfuerzos en embuticiones muy compactas.
- El modelo vertical, está especialmente diseñado para solucionar el problema de espacio que pueden ocasionar las embutidoras horizontales, como asimismo facilitar la embutición de pastas líquidas o semilíquidas.
- Las máquinas van dotadas de tres embudos de 12/22/32 en plástico especial de uso alimentario.
- Gran facilidad de carga de las pastas a embutir.



HM-5- Horizontal



VM-7- Vertical

Tiene un nuevo sistema el cual permite al usuario liberar el pistón cómodamente para un relleno fácil y rápido. Es ideal para la fabricación casera o en restaurante para obtener un alimento de calidad. Dotación de cuatro tubos diferentes de salida en acero inoxidable. Fácil limpieza.

PELADORAS DE PATATAS

MODELO	ALTOxFONDOxANCHO	EUROS
PF-8-ED MONOFÁSICA	725x430x430	995
PF-15-AN MONOFÁSICA	1220x640x520	1.390

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: **PF-8** - 0,37 Kw **PF-15** - 750 W
- Alimentación: 230V/50Hz 230V-50Hz
- Seguridad: Sistema de seguridad de la Tapadera.
- Carrocería: Acero Inox.
- Capacidad: **PF-8** - 8 Kg. **PF-15** - 15 Kg.
- Peso neto: **PF-8** - 50 Kg. **PF-15** - 65 Kg.
- Normas: CEE de Seguridad.



PF-15 MONOFASICA



PF-8 MONOFÁSICA

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS GERMICIDA

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
DC-60	350x500x100	360

MIENTRAS SUS CUCHILLOS DESCANSAN. NUESTRO EQUIPO GERMICIDA LOS ESTERILIZA CUMPLIENDO LA LEGISLACION VIGENTE

- Equipo preparado para la esterilización de corte y similares en alimentación.




DC-60

CORTADORAS GRAN SERVICIO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
C-350-S	680x500x520	1.150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Transmisiones correa
- Peso: 36 Kg
- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación husos de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inoxidable
- Avance del producto por gravedad
- Motor ventilado de tipo profesional con protector térmico
- Cuchilla cóncava profesional
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Espesor corte hasta 14 mm
- Motor monofásico: 350 W
- Microinterruptor de seguridad del cubrecuchillas
- Aro hermético caja/platillo, impidiendo el paso de los líquidos
- Capacidad de corte: 225x255x290
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte

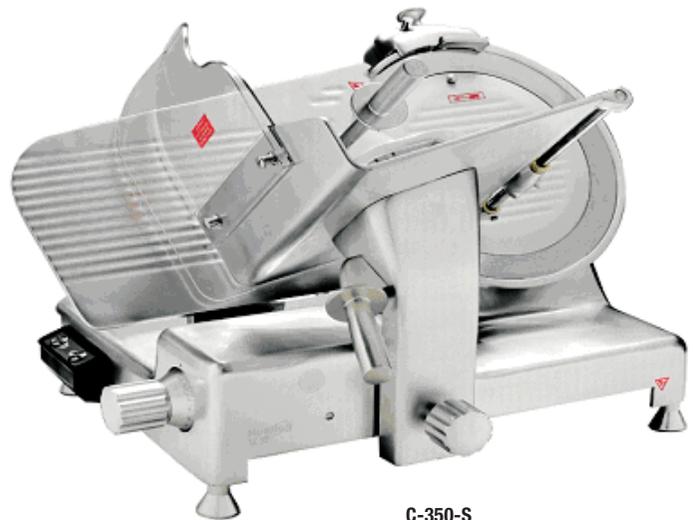

C-350-S

CORTADORA DE FIAMBRE TRACCIÓN DIRECTA POR ENGRANAJES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CTD-320-E	720x560x750	1.560

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuchilla dureza 65 HRc, baño de cromo duro de 14 u.mic
- Transmisión directa por engranajes
- Afilador incorporado desmontable para facilitar la limpieza
- Motor monofásico 220 V autoventilado manteniendo una temperatura baja de funcionamiento.
- Potencia: 370 W / 230 V / 50 Hz
- Cuchilla: 320 Ø mm
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Espesor de corte: 0-16 mm
- Cumple toda la normativa europea sobre medidas de seguridad e higiene CE



CTD-320-E

CORTADORAS DE FIAMBRE - CHASIS ESTAMPADO EN ROJO CHASIS EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESTAMPADO LACADO TRANSMISIÓN-CORREA

MODELO		EUROS
CF 220-ER	CON AFILADOR INCORPORADO	380

CARACTERÍSTICAS

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF 220-ER	445x360x310	Monofásico 220 V.	140 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base fundida a presión de aluminio
- Cubrecuchilla, plato portafiambres, tabique móvil de aluminio protegido con oxidación anódica (no oxidable).
- Eje portacuchilla montado sobre doble cojinete de bolas.
- Motor ventilado de tipo profesional.
- Cuchilla profesional, templada, afilada y cromada con cromo duro.



CORTADORAS DE FIAMBRE

CHASIS EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESTAMPADO

TRANSMISIÓN-CORREA



MODELO		EUROS
CF-220-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	340
CF-250-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	385
CF-275-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	475
CF-300-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	556

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF-220-ES	498x435x380	Monofásico 220 V	140 W
CF-220-ES	537x460x400	Monofásico 220 V	150 W
CF-275-ES	595x520x480	Monofásico 220 V	250 W
CF-300-ES	600x520x500	Monofásico 220 V	250 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Centralita de seguridad evitando el encendido en caso de apagado accidental
- Cubrecuchilla, plato portafiambres, tabique móvil de aluminio protegido con oxidación anódica (no oxidable)
- Eje portacuchilla montado sobre doble cojinete de bolas
- Motor con protector térmico
- Cuchilla profesional, templada, afilada y cromada con cromo duro
- Prensafiambre de aluminio protegido con oxidación anódica o de material Vedril
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte



CORTADORAS DE FIAMBRE

CHASIS EN ALUMINIO FUNDIDO EN MOLDE

TRANSMISIÓN-CORREA

MODELO		EUROS
CF-220-S	CON AFILADOR INCORPORADO	410
CF-250-S	CON AFILADOR INCORPORADO	465
CF-275-S	CON AFILADOR INCORPORADO	545
CF-300-S	CON AFILADOR INCORPORADO	660

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF-220-S	498x435x380	Monofásico 220 V	140 W
CF-220-S	537x460x400	Monofásico 220 V	150 W
CF-275-S	595x520x480	Monofásico 220 V	250 W
CF-300-S	600x520x500	Monofásico 220 V	250 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación huso de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inox.
- Base fundida a presión de aluminio
- Avance del producto por gravedad
- Cuchilla cóncava profesional de alta resistencia
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte



ENVASADORA ENVOLVEDORA DE FILM MANUAL

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
EFM-450	520x610x180	195

CARACTERÍSTICAS:

Ancho máximo del film: 450 mm

Temperatura: 50° C - 140° C

Potencia: 270 W - Tensión: 220 V - 50 Hz

Placa: 385 x 125 mm

La envasadora-envolvedora de film Serie HW-450 adopta una temperatura constante electrónicamente, y está provista de auto corte y auto reducción. Es adecuada para el mantenimiento de comida y fruta fresca, indicada especialmente para supermercados o grandes superficies.



EFM-450

SOLDADORAS A PRESIÓN DE BOLSAS CON CORTADOR

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
SPB-200-C	320x150x75	90
SPB-300-C	430x180x80	118
SPB-400-C	570x180x80	150

MODELOS	TENSIÓN	POTENCIA	BARRA SELLADO
SPB-200-C	200 V - 50 Hz	300 W	8"/20 cm
SPB-300-C	200 V - 50 Hz	450 W	12"/30 cm
SPB-400-C	200 V - 50 Hz	600 W	16"/40 cm

Sellador a presión equipado con cortador. El corte se realiza a 1/4" del sellado. La barra de soldadura está disponible en las siguientes medidas: 8" (20 cm), 12" (30 cm), 16" (40 cm). El ancho de la banda de sellado va de 2 mm a 5 mm. Un temporizador controla el tiempo necesario para el sellado, dependiendo del grosor del material.



TERMOSELLADORA DE BARQUETAS

MODELO	ANCHO FILM	MEDIDAS	EUROS
TS-150	150 mm.	227x505x445	1.080

BF-BOBINA FILM TRANSPARENTE

ANILLO: 150 mm., LONGITUD: 300 m. 48

POTENCIA: 450 W.

TENSIÓN: 230/1/50-60 Hz.



Características técnicas:

- Termoselladora eléctrica para el envasado de alimentos en barquetas y sellado mediante la soldadura de film a la barqueta por calor.
- Modelo compacto de reducido tamaño para su fácil ubicación y uso.
- Construida en acero inoxidable.
- Sellado y corte simultáneo del film.
- Sellado y corte simultáneo del film.
- Cuenta con un sistema de frenado de retroceso del film que facilita su utilización.
- Incluye 2 moldes en aluminio con junta de silicona para la sujeción de las barquetas.
 - 1 barqueta por ciclo de 192x137 mm.
 - 2 barquetas por ciclo de 137x95 mm.
- El molde con capacidad de 2 barquetas incorpora una guía central que facilita el corte del film entre ambas.
- Se suministra con bobina de film de 300 metros de longitud.

SIERRAS PARA HUESOS Y CONGELADOS

MODELO	EUROS
HL-210	1.380
HL-310	1.695

CARACTERÍSTICAS:

- MÁQUINAS CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE ALUMINIO ANODIZADO.
- SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVA CE.
- FRENO MOTOR PARA LA PARADA INMEDIATA DE LA CUCHILLA.
- DISPOSITIVO PARA EMPUJAR LA CARNE
- REGULARIZACIÓN DEL ESPESOR DE CORTE, DE TENSIÓN Y DE ALTURA DE LA CUCHILLA.



HL-210



HL-310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HL-210	HL-310
Medidas	520 x 470 x 820	590 x 570 x 1040
Espesor / Longitud sierra	0,5 mm / 1650 mm	0,5 mm / 2000 mm
Grosor / Altura corte	5 - 155 mm / < 180 mm	5 - 180 mm / < 260 mm
Potencia	650 W	1100 W
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Velocidad	1420 rpm	1420 rpm

TRITURADORES DE HIELO

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
IC-65	200x280x50	420
IC-100	270x400x620	595

OBSERVACIÓN: El modelo IC-65, debido a su motor de baja potencia, no admite una presión fuerte y constante, lo que produce un bloqueo del motor.

MODELO	PRODUCCIÓN HORA	POTENCIA	PESO
IC-65	30 Kg.	0,18 Kw	10 Kg.
IC-100	100 Kg.	0,50 Kw	25 Kg.



IC-65



IC-100

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Boca de llenado de amplias dimensiones (11 cm. de Ø), para facilitar el trabajo.
- Equipada con una palanca de acero inoxidable para presionar el hielo sin esfuerzo.
- Todas las partes en contacto con el hielo son de acero 18/8.
- Provista de un recipiente de acero inoxidable de gran tamaño (20 cm. de Ø), con platillo escurridor del goteo.
- Motor de 200 V monofásico totalmente aislado por cojinetes autolubricados, con lo que se obtiene una duración y rendimiento óptimos.
- Hielo pilé.

TABLAS DE CORTE PARA INDUSTRIAS CÁRNICAS HOSTELERÍA Y RECAMBIO PILONES DE USO ALIMENTARIO



Medidas standard en mm.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TC- GROSOR - 20 mm.	300x200x20	8,50
“ “ “	400x200x20	11,50
“ “ “	400x300x20	17,50
“ “ “	500x300x20	23
“ “ “	500x350x20	25
“ “ “	600x400x20	34,50
TC- GROSOR - 25 mm.	400x200x25	15
“ “ “	400x300x25	23
“ “ “	500x300x25	30
“ “ “	500x350x25	34,50
“ “ “	600x400x25	45,50
TC- GROSOR - 30 mm.	400x200x30	18
“ “ “	400x300x30	27,50
“ “ “	500x300x30	34,50
“ “ “	500x350x30	40
“ “ “	600x400x30	55
TC- GROSOR - 40 mm.	400x300x40	40
“ “ “	500x350x40	54
“ “ “	500x500x40	74
TC- GROSOR - 50 mm.	400x400x50	61
“ “ “	450x450x50	78
“ “ “	500x500x50	93
“ “ “	600x400x50	93

NOTA: COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TCT- GROSOR - 20 mm.		
“ REF.9871 “	300x200x20	15
“ “ “	400x240x20	18

COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

TABLAS DE CORTE USO ALIMENTARIO CON TOPE TRASERO




Medidas standard en mm.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TCT- GROSOR - 20 mm.		
“ REF.9841 “	300x250x20	23
“ “ “	400x300x20	32,50
“ “ “	500x370x20	39,50

COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

TABLAS CORTE PARA PAN RECOGE MIGAS

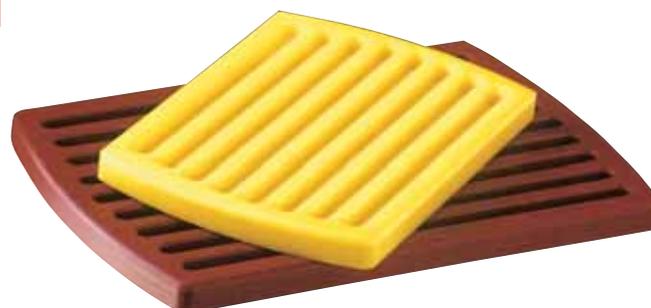

TAJOS BASE INOX. ENCIMERA POLIETILENO



MODELO	LARGO-ANCHO-ALTO	EUROS
TPI-154	500x500x900	368
BP	incremento base pesada	96

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO

TAJOS DE POLIETILENO COMPACTOS ROBUSTOS SIN RUIDOS



MODELOS	EUROS
TP-2021	530

Colores:
BLANCO - MARRÓN
ROJIZO - VERDE



MODELO	LARGO-ANCHO-ALTO	EUROS
TP-2021	500x500x900	530

ENCIMERA 500 x 500 cm.
MODELO CON CUCHILLERO

LOS TAJOS FABRICADOS CON POLIETILENO SON HIGIÉNICOS, FÁCILES DE LIMPIAR, SIN MANTENIMIENTO, NO SE ASTILLAN, RESISTENTES, AMORTIGUAN Y ABSORBEN LOS GOLPES, ETC.

SOPORTES JAMONEROS DE POLIETILENO




MODELO	LARGO-ANCHO-ALTO	EUROS
SJ-3043	410x170x320	29

SOPORTE CON TORRE DE POLIETILENO
SEMI-VERTICAL

COLORES EN BLANCO Y MARRÓN

MODELO	LARGO-ANCHO-ALTO	EUROS
SJ-3042	400x200x340	49

SOPORTE CON TORRE "CROMADA" DOBLE
SOPORTE VERTICAL "ADAPTABLE A PARED"
COLORES BLANCO Y MARRÓN

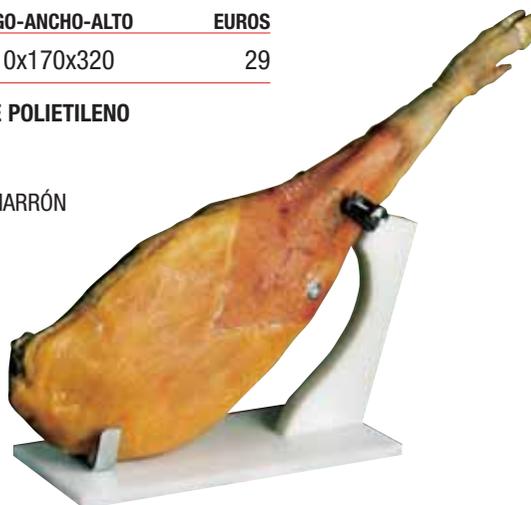

CORTA HORTALIZAS - SERIE ECO



MODELO	EUROS
CH-30	730

PORTES PAGADOS



CINCO DISCOS DE CORTE INCLUIDOS EN EL PRECIO



P4

P2

H7

H4

H3



DISCO	CODIGO	DESCRIPCION	APLICACION	ESPESOR CORTE	EUROS
	3880104	DISCO CV H3	DESHILACHAR	3 mm.	84
	3880105	DISCO CV H4	DESHILACHAR	4 mm.	84
	3880106	DISCO CV H7	DESHILACHAR	7 mm.	84
	3880109	DISCO CV P2	CORTAR PRODUCTOS ENTEROS	2 mm.	84
	3880110	DISCO CV P4	CORTAR PRODUCTOS ENTEROS	4 mm.	84
	3880111	DISCO CV HU2,5	CORTAR EN JULIANA	2,5 mm.	84
	3880112	DISCO CV HU4	CORTAR EN JULIANA	4 mm.	84
	3880113	DISCO CV T8	+DISCO CV H8 CORTAR PATATAS FRITAS	8x8 mm.	84
	3880114	DISCO CV T10	+DISCO CV H10 CORTAR PATATAS FRITAS	10x10 mm.	84
	3880115	DISCO CV D8	+DISCO CVH8 CORTAR EN DADOS	8x8 mm.	84
	3880116	DISCO CV D10	+DISCO CVH10 CORTAR EN DADOS	10x10 mm.	84

POTENCIA Y MEDIDAS

- Potencia: 550 W
- Tensión: 230 V/50 Hz
- Transmisión: Correa
- Velocidad disco: 270 rpm

- Peso bruto/neto: 26/23 Kg
- Dimensiones: 470x220x490 mm
- Dimensiones embalaje: 560x290x560 mm

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Centralita de seguridad evitando su encendido ante apagado accidental.
- Motor con protector térmico contra sobrecalentamiento.
- Interruptores estancos con protección.
- Base cerrada Microinterruptores inductivos situados en la tapa y en la palanca de accionamiento, evitando el funcionamiento de la cortadora en manipulaciones imprevistas.

CARACTERÍSTICAS:

Cortadora de verduras y hortalizas eléctrica, destinada para su utilización en restaurantes, bares, caterings... Construida totalmente en anodizado alimentario y bajo las directivas europeas más exigentes. Tapa abatible y desmontable, facilitando el cambio de discos y las labores de limpieza y mantenimiento. Dos entradas de alimentos, una ovalada para productos enteros para cortar en rodajas productos más pequeños. Motor ventilado, que permite un funcionamiento continuo. Transmisión por correa. Patas regulables. Se suministra con 5 discos de corte: H7, H4, H8, H10, P4 y P2. Amplia gama de discos opcionales, con los que se pueden obtener una gran variedad de cortes.

CUTTERS DE MESA PICADORES - SERIE ECO

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	LITROS	MEDIDAS	PESO	EUROS
PT-3A	220V	0.65 kw	3 L	230x300x480	32 Kg	725
PT-5A	220V	1.50 kw	5 L	305x380x530	39 Kg	805
PT-8A	220V	1.50 kw	8 L	370x445x615	56 Kg	995



Cuchillo afilado en dotación



Puré de verduras



Tomate triturado



Perejil



Carne



PT-8A

PT-5A

PT-3A

Contenedor fabricado en acero inoxidable de gran calidad.

Tiene una gran capacidad y puede ser utilizado con seguridad y de acuerdo con los requisitos de higiene.

La tapa del contenedor con abertura permite al usuario llevar un fácil control del proceso de corte con una cuchilla en dotación.

Pica y tritura toda clase de alimentos (carnes, hortalizadas, almendras), ralla, hace salsas, purés, compotas, cremas, mahonesas, monta nata, etc.

CORTA HORTALIZAS

**SÓLO PARA CL-50
Y CL-50 ULTRA**

**10 kg de puré
en 2 minutos**

ACCESORIO PARA PURÉ

MODELO	EUROS
28185	280

El accesorio consta de:

- **Tolva de introducción**
(Para CL50 E y CL50 E Ultra únicamente)
- **Paleta**
- **Rejilla para puré**
Disponible en 3 dimensiones para obtener la textura deseada: 1,5 mm., 2 mm., y 3 mm.
- **Disco expulsor**



Aún más ventajas con el nuevo accesorio para puré

• **Volumen y rapidez:**
Gracias a nuestro equipo para puré, usted puede realizar en 2 minutos hasta 10 kg. de un sabroso puré que puede personalizar a su gusto, incorporando nata, queso, condimentos o especias.

• **Ergonomía:**
Una gran tolva ergonómica permite cargar fácilmente hasta 8 kg. de patatas, reduciendo las manipulaciones.

• **Polivalencia:**
Utilice ahora una función suplementaria en su corta-hortalizas, la de pasapurés, además de 46 cortes de frutas y hortalizas: rodajas, rodajas onduladas, bastoncillos, ralladores, macedonia y patatas fritas.



MODELO		EUROS
CL 25	MONOFÁSICA	1.098

Monofásico 0,5 CV ventilado. 1 velocidad 1500 rpm. Cuba del corta-hortalizas de inox. Seguridad magnética y freno motor. Árbol motor inox. Corta-hortalizas para 60 raciones. Se entrega sin discos.

PACK DE DISCOS - PARA CL-25	200
-----------------------------	-----

Rebanador 2 mm, rebanador 4mm. rallador 2 mm, bastoncillos 2 x 2 mm.

MODELO		EUROS
CL 30	MONOFÁSICA	1.225

Monofásico 0,5 CV velocidad 375 rpm. Bloque motor metálico. Cuba del corta-hortalizas de inox. Arranque por el empujador. Seguridad magnética en el empujador y la tolva. Freno motor. Posibilidad de macedonia y patatas fritas alargadas. Corta-hortalizas hasta 80 raciones. Entregada sin discos.

PACK DE DISCOS - PARA CL-30	363
-----------------------------	-----

Rebanador 3 mm, rebanador 5mm. rallador 3 mm, bastoncillos 4 x 4 mm. Equipo macedonia 10x10 mm. **CON EQUIPO MACEDONIA**

MODELO		EUROS
CL 50	MONOFÁSICA - 1 VELOCIDAD	1.328

Monofásico 0,7 CV. 1 velocidad 375 rpm. Botones de arranque/paro. Arranque por el empujador. Seguridad magnética en el empujador y la tapa. Freno motor. Corta-hortalizas monobloc, metálico hasta 300 raciones.

MODELO		EUROS
CL 50	TRIFÁSICA - 2 VELOCIDADES	1.540

Trifásico 0,7 CV - CARACTERÍSTICAS IGUALES PARA EL RESTO

MODELO		EUROS
CL 50 ULTRA	MONOFÁSICA - 1 VELOCIDAD	1.390

Monofásico 0,7 CV - CARACTERÍSTICAS IGUALES PARA EL RESTO

MODELO		EUROS
CL 50 ULTRA	TRIFÁSICA - 2 VELOCIDADES	1.586

Trifásico 0,7 CV - CARACTERÍSTICAS IGUALES PARA EL RESTO

PACK DE DISCOS PARA RESTAURACIÓN PARA CL-50 Y CL-50 ULTRA	600
---	-----

Rebanador 3 mm, 5mm. 10mm, rallador 3 mm, rejilla macedonia 10x10mm.

PACK DE DISCOS PARA COLECTIVIDADES PARA CL-50 Y CL-50 ULTRA	984
---	-----

Rebanador 3 mm, 5mm. 10mm, rallador 3 mm, bastoncillos 4x4, rejilla macedonia 10x10mm., equipo patatas fritas 8x8mm.

El diseño de los corta-legumbres, Robot-Coupe, es el fruto de una prolognda experiencia al servicio de los profesionales. Tanto el **CL20** como el **CL25** están perfectamente diseñados pra los restaurantes que sirven entre 10 y 60 comidas al día.

El **CL25** y el **CL30** llevan una cuba corta-legumbres de acero inoxidable que permite realizar todo tipo de rodajas, ralladuras y bastoncillos.

Gracias a su velocidad de 375 rpm. el **CL30** permite realizar macedonia y patatas fritas. Además está equipado con un bloque motor metálico.

El **CL50** y el **CL50 Ultra** han sido diseñados para los establecimientos que sirven de 30 a 300 comidas al día. Al tratarse de un modelo de mesa fácil de utilizar y limpiar, el **CL50** es un instrumento indispensable para cortar verduras.

Llevar dos canales de introducción, uno para las verduras voluminosas, como la col o la lechuga, y otro cilindrico para las verduras largas o frágiles, como el pepino y los champiñones.

Una colección completa de discos garantiza una calidad de corte incomparable para rodajas, ralladuras, bastoncillos, tiras, macedonia y patatas fritas. El **CL50 Ultra** está equipado con un bloque de motor metálico.

PORTES PAGADOS



CL-25



CL-30



CL-50



CL-50 ULTRA

COMBINADOS CUTTER-CORTA-HORTALIZAS

MODELO

R301: Monofásica 650 W ventilado. 1 velocidad 1500 rpm. Botones de arranque/paro. Seguridad magnética. Freno motor. Eje motor de inox. Entregado con **cutter de policarbonato de 3,7 litros. Corta-hortalizas con expulsión. Entregados sin discos.**

MODELO

R301 Ultra: Monofásica 650 W ventilado. 1 velocidad 1500 rpm. Botones de arranque/paro/pulsador. Freno motor. Eje motor de inox. Entregado con **cutter inox de 3,7 litros. Corta-hortalizas con expulsión. Entregados sin discos.**

Pack de discos: rebanador 3mm., rebanador 5 mm., rallador 3 mm. bastoncillos 8 x 8 mm. Patatas fritas.

- Cuchilla serrada
- Cuchilla dentada
- Cuchilla lisa suplementaria



MODELO

R401: Monofásica 700 W ventilado. 1 velocidad 1500 rpm. Botones de arranque/paro/pulsador. Seguridad magnética. Freno motor. Eje motor de inox. **Bloque motor metálico.** Entregado con **cutter de policarbonato de 4,5 litros. Corta-hortalizas con expulsión, cuba inox y tapa ABS. Entregada sin discos.**

Pack de discos: rebanador 3 mm., rebanador 5 mm., rallador 3 mm. bastoncillos 8 x 8 mm. Patatas fritas.

MODELO

R402: Trifásica 750 W. ventilado. 2 velocidades 750 y 1500 rpm. Botones de arranque/paro/pulsador. Seguridad magnética. Freno motor. Eje motor de inox. **Bloque motor metálico.** Entregado con **cutter de policarbonato de 4,5 litros. Corta-hortalizas con expulsión, cuba inox y tapa ABS.**

Pack de discos: rebanador 3 mm., rebanador 5 mm., rallador 3 mm. bastoncillos 8 x 8 mm.

- Cuchilla serrada
- Cuchilla dentada
- Cuchilla lisa suplementaria

MODELO

R402.V.V: Velocidad variable monofásica 1.000 W

Voltaje **EUROS**
1.335

• 230V/50

Voltaje **EUROS**
1.625

• 230V/50

EUROS

99

99

88


FUNCIÓN CUTTER




PICADOS GRUESOS




PICADOS FINOS



EMULSIONES SALDAS



MASAS



TRITURADOS

PORTES PAGADOS

FUNCIÓN CORTA-HORTALIZAS



RODAJAS



RALLADURAS



BASTONCILLOS PATATAS FRITAS

modelos R302 Plus - R302 V.V.
R502 - R502 V.V.
R602 - R602 V.V.



MACEDONIA

EUROS

1.950

Voltaje

• 230V/50

198

EUROS

2.245

Voltaje

• 400V/50

o

• 230 V/50

EUROS

99

99

88

EUROS

2.760

CUTTERS DE MESA PICADORES

RESTAURANTES - ENTIDADES

TIENDAS DE COMIDAS PREPARADAS TIENDAS DE EMBUTIDOS



El cutter R2 o "Cutter del Jefe" conviene perfectamente como material adicional en razón de las cantidades trabajadas y dará total satisfacción a los profesionales gracias a su calidad de corte irrepachable. Los modelos R 3 están dotados de una única velocidad 1500 ó 3000 rpm :

- 1500 rpm para los picados, las salsas y las pastas,
 - 3000 rpm para las trituradas, los rellenos finos y las emulsiones.
- El R4 Plus con su bloque motor metálico está dotado de dos velocidades 1500 y 3000 rpm para responder a cualquier tipo de profesionales. En variación de velocidad, el R 3 V.V. dispone de un conjunto de velocidades que va de 300 a 3000 rpm.



R 2 : cuba de acero inoxidable de 2,9 litros - motor 250 W - monofásico 230 V 1500 rpm - mando de "impulsiones" - dim.: 325 x 270 x 180 mm.
R 3/1500 : una velocidad 1500 rpm - cuba de acero inoxidable de 3,5 litros - motor 500 W - monofásico 230 V - mando de "impulsiones" - dim.: 405 x 310 x 210 mm.
R 3/3000 : una velocidad 3000 rpm - Otras características idénticas al modelo anterior.
R 4 : cuba de acero inoxidable de 4 litros - motor 1100 W - trifásico 400 V - velocidades 1500 y 3000 rpm - dim.: 430 x 320 x 210 mm.
R 3 V.V. : monofásico 230 V - variación de velocidad de 300 a 3000 rpm. Otras características idénticas al modelo anterior.

TIENDAS DE COMIDAS PREPARADAS - PASTERERIAS



Esta nueva gama de cúteres de mesa ha sido elaborada según un nuevo diseño. En efecto, va dotada de un **bloque motor plano** que facilita el montaje de los accesorios, de un **cierre automático** de la cuba cutter y de un nuevo perfil de cuchillas.

Los R 5 V.V. y R 6 V.V. están dotados de una **variación de velocidad de 300 a 3000 rpm** que les procura una muy gran facilidad de uso (arranque en velocidad lenta) y aumenta aún más la extensión de las preparaciones (función mezclada).



R 5 Plus : cuba de acero inoxidable de 5,5 litros - motor 1500 W - trifásico 400 V - 2 velocidades 1500 y 3000 rpm - dim.: 480 x 340 x 280 mm. Existe versión monofásica 1500 rpm.
R 5 V.V. : cuba de acero inoxidable de 5,5 litros - motor 1500 W - monofásico 230 V - variación de velocidad de 300 a 3000 rpm - dim.: 480 x 340 x 280 mm.
R 6 : cuba de acero inoxidable de 6,5 litros - motor 1500 W - trifásico 400 V - 2 velocidades 1500 y 3000 rpm - dim.: 520 x 340 x 280 mm.
R 6 V.V. : cuba de acero inoxidable de 6,5 litros - motor 1500 W - monofásico 230 V - variación de velocidad de 300 a 3000 rpm - dim.: 520 x 380 x 280 mm.

CUTTERS

MODELO	LITROS	EUROS
R-2-B 1500 monofásica cuba policarbonato	2,9	840
R-2 1500 monofásica cuba inox	2,9	1.025
R-3 1500 monofásica cuba inox	3,7	1.435
R-4 Plus trifásica cuba inox	4	1.715
R-5 Plus trifásica cuba inox	5,5	2.450
R-5 V.V. Plus monofásica cuba inox	5,5	2.960
R-6 1500/3000 trifásica cuba inox	7	2.850

V.V.-VELOCIDAD VARIABLE

CUCHILLAS

	EUROS
CUCHILLA SERRADA	98
" DENTADA	98
" LISA SUPLEMENTARIA	98

PORTES PAGADOS

CUCHILLAS

	EUROS
CUCHILLA SERRADA	154
" LISA SUPLEMENTARIA	137

PARA MODELOS R-6

	EUROS
CUCHILLA SERRADA	302
" LISA SUPLEMENTARIA	286
HOJAS SUELTAS INFERIOR O SUPERIOR- SERRADAS O LISAS	49

CUTTERS - MESA, CORTAORTALIZAS Y BATIDORAS

TRITURADORES COMPACTOS

VELOCIDAD VARIABLE - BRAZO CORTO


MODELO	MEDIDAS	
	B-A-C-D	EUROS
CMP-250-VV	610x94x90x255	350
CMP-300-VV	660x94x90x305	430
CMP-350-VV	718x94x90x365	475



MOD. CMP-COMPACTOS

MODELO	EUROS
CMP-250-COMBI	548
CMP-300-COMBI	620

CON BATIDOR Y MEZCLADOR

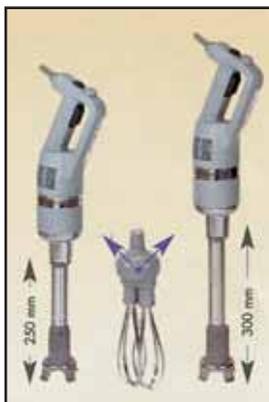

TRITURADORES

VELOCIDAD FIJA - BRAZO LARGO

MODELO	MEDIDAS	
	B-A-C-D	EUROS
MP-350 ULTRA	725x125x100x360	465
MP-450 ULTRA	825x125x100x460	495
MP-550 ULTRA	925x125x111x560	680



MOD. MP-BRAZO LARGO

ROBOT COUPE propone a los profesionales una gama de 3 aparatos que permiten trabajar cantidades de hasta 200 litros según el modelo con una rapidez de ejecución y una calidad de producto final inigualable. Se ha prestado especial atención a la ergonomía y al manejo de estos aparatos, así como a la estanqueidad y a la limpieza de las piezas que están en contacto con los alimentos. Todos estas piezas se pueden desmontar y limpiar fácilmente, de acuerdo con las normas de higiene más estrictas. (NSF)

DESMONTAJE DE LA CUCHILLA

Los trituradores Robot-Coupe son las únicas que están equipadas con una campana y una cuchilla desmontable. Este dispositivo exclusivo, patentado, garantiza una limpieza perfecta.



"NOVEDAD"

GAMA MINI TRITURADORES - VELOCIDAD VARIABLE

MINI MP 160 V.V. VELOCIDAD VARIABLE

- Potencia: 220 W - Voltaje: Monofásico 230V.
- Velocidad variable de 2000 a 12500 rpm.
- Velocidad autorregulada.
- Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable.
- Pie con campana y cuchilla desmontables de dispositivo exclusivo.
- Pie equipado con un sistema hermético de 3 niveles.
- Se entrega con los siguientes elementos: un soporte mural de acero inoxidable.
- Longitud tubo: 160 mm. - Longitud total: 465 mm.
- Ref. 34400 - Mini MP 160 V.V. 230V/50/1

MINI MP 190 V.V. VELOCIDAD VARIABLE

- Potencia: 250 W
- Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable.
- Longitud tubo: 190 mm. - Longitud total: 515 mm.
- Otras características idénticas al modelo anterior.
- Ref. 34410
- Mini MP 220 V.V. 230V/50/1



MODELO	EUROS
MINI MP-160-VV	275
MINI MP-190-VV	310
MINI MP-190 COMBI CON BATIDOR Y MEZCLADOR	445
MINI MP-240 COMBI CON BATIDOR Y MEZCLADOR	485

TRITURADORES Y COMBI-VARILLA BATIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE - BRAZO LARGO

MODELO	EUROS
MP-350-VV- VELOCIDAD VARIABLE	498
MP-450-VV - VELOCIDAD VARIABLE	525
MP-350- COMBI ULTRA - BATIDOR Y MEZCLADOR	735
MP-450 - COMBI ULTRA - BATIDOR Y MEZCLADOR	775



MUS DE CHOCOLATE



PURÉ DE PATATA



NATA MONTADA

Dimensiones (en mm.)

	MP 350 Combi	MP 350 V.V.	MP 450 Combi	MP 450 V.V.	MP 450 FW
A	125	125	125	125	125
B	775	775	125	125	125
C	100	100	100	100	100
D	360	360	460	460	460
E	440	440	440	440	440
F	120	120	120	120	120

Peso:

	MP 350 Combi	MP 350 V.V.	MP 450 Combi	MP 450 V.V.	MP 450 FW
neto	5,9 kg.	4,8 kg.	6,1 kg.	5,0 kg.	4,3 kg.
embalaje	8,3 kg.	6,3 kg.	8,5 kg.	6,4 kg.	6,5 kg.


Características Eléctricas:

MP 350 V.V. • MP 350 Combi

- Velocità variabile de 3000 a 9600 giri/min.
- Monofase 230 V/50 Hz - 400 W - 1,9 Amp.

MP 450 V.V. • MP 450 Combi • MP 450 FW

- Velocità variabile de 3000 a 9600 giri/min.
- Monofase 230 V/50 Hz - 440 W - 2,1 Amp.

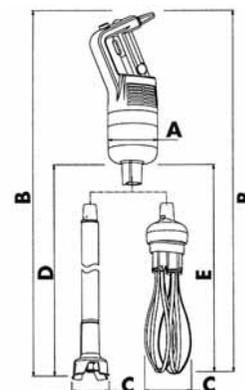

MAQUINA DE ENVASAR AL VACÍO PRESS COMPACT PRONTO

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
C PT - 5	380x95x140 m/m	298

ACCESORIOS

SAQUITOS Y ROLLOS VACIO-PRESS	EUROS
PC-5 Paquete de 100 saquitos de 20 cm x 30 cm	20
SBB 1 Rollo de 6 metros 20 cm	9
LBB 1 Rollo de 6 metros 30 cm	11



CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso neto: 2,6 kg.
Alimentación: 220V/240V-50Hz-350W
Nivel de vacío: 25" Hg
Estructura: Resina ABS resistente a los golpes
Color: Blanco

Gracias al envasado al vacío conseguirá que los alimentos u otros productos se conserven por mucho más tiempo, preservándolos de la humedad y evitando la aparición en los mismos de bacterias y moho, Vacío-Press Compact consigue mayor ausencia de oxígeno triplicando la duración normal de los alimentos en refrigerador o congelador.

MAQUINAS ENVASAR AL VACÍO - PROFESIONALES - MANUALES

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
VAC-30-INOX	360x300x140	535

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia de vacío - 110 W
- Barra de sellado 300 mm.
- Tensión - 220 V
- Carcasa Acero inox.

VAC-30-INOX



Nuevo modelo en acero inoxidable. Las mejores prestaciones asegurando una total higiene, durabilidad y uso continuado.

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
VAC-45	550x270x140	896

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia de vacío - 150 W
- Barra de sellado 450 mm.
- Tensión - 220 V.
- Bomba de vacío de doble cuerpo en seco.
- Carcasa Acero inox satinado

VAC-45-INOX



PORTES PAGADOS

ACCESORIOS

SAQUITOS Y ROLLOS VACIO-PRESS	EUROS
PC-5 Paquete de 100 saquitos de 20 cm x 30 cm.	20
PC-6 Paquete de 100 saquitos de 30 cm. x 40 cm.	40
SBB 1 Rollo de 6 metros 20 cm	9
LBB 1 Rollo de 6 metros 30 cm	11

Nuevo modelo en acero inoxidable. Equipada con bomba de vacío de doble cuerpo para asegurar la máxima potencia y una superficie de sellado de 45 cm. De uso continuado.

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA

MODELOS DE CAMPANA SOBREMESA		EUROS
VC-350-C	CAPACIDAD BOMBA 10 m ³ /h	1.850
VC-400-2F	CAPACIDAD BOMBA 20 m ³ /h	2.100
VC-450-A	CAPACIDAD BOMBA 20 m ³ /h	2.350

MODELOS DE CAMPANA DE PIE CON RUEDAS		EUROS
VC-450-L-PRO	CAPACIDAD BOMBA 25 m ³ /h	4.200
VC-500-2-G	CAPACIDAD BOMBA 20 m ³ /h	4.530

CARACTERÍSTICAS

- Carrocería de acero inoxidable 18/10.
- Cuba de acero inoxidable 18/10, fácil de limpiar.
- Bombas de alta calidad que alcanzan hasta 99,5% de vacío.
- Fácil de programar y utilizar.
- Tapa muy robusta de metacrilato transparente.
- Doble soldadura para asegurar un buen sellado.
- Enfriamiento de la soldadura.



CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS	VC-350-C	VC-400-2F	VC-450-A	VC-450-L-PRO	VC-500-2-G
Dimensiones (mm)	450x450x520	550x475x500	560x520x465	560x610x1050	680x590x960
Dimensiones en cámara (mm)	370x180x420	440x420x115	450x450x117	460x500x220	520x200x400
Bomba de vacío (mc/h)	10	20	20	25	20
Barra de sellado (mm)	350x8	400x8	450x8	450 mm	500x8x2
Tensión (V/Hz)	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz

Invasadora con cámara individual de vacío de la serie DZ(Q). Tan pronto como usted presiona la tapa de la cámara de vacío, la máquina automáticamente inicia los procesos mecanizados de crear el vacío, sellado, precintado y refrigeración. Los productos envasados quedan así protegidos de la oxidación, el moho, insectos o la humedad, pudiendo mantenerse frescos durante un período de almacenamiento prolongado.

EXPRIMIDORES DE ZUMOS POR PRESIÓN

MODELO	MEDIDAS	CUBA ACERO	H.P.	R.P.M.	KG.	EUROS
ECN-1	200x335x385	PALANCA	0'3	1000	10	350
ECR-2-CROMO	200x335x385	PALANCA	0'3	1000	10	420



ECN-1



ECR-2 CROMO

EXPRIMIDORES DE ZUMOS DE PALANCA POR PRESIÓN

MODELO	MEDIDAS	CUBA ACERO	H.P.	R.P.M.	KG.	EUROS
SE-1	200x260x200	PRESIÓN	0,25	1000	4	265
T-94	200x300x400	PALANCA	0,4	1200	8	540



SE-1



T-94

EXPRIMIDORES AUTOMÁTICOS DE NARANJA

MEDIDAS

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
EZ-20-INOX	420x770x320	1.360

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS MOD. EZ-20-INOX:

- Motor: 0,20 CV. - Consumo: 220 W.
- Voltaje: 220 V. - 240 V. / 50 Hz.
- Peso: 38 Kg.
- Diámetro de la fruta: 65-80 mm.
- Producción: 20 frutas minuto.
- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Dimensiones compactas y reducidas para utilizar en espacios reducidos.
- Extracción máxima del zumo. Silenciosa. Totalmente construida en acero inox.
- Máxima rapidez y comodidad de utilización.
- Fácil sistema de desmontaje y montaje para la limpieza.
- Recipientes recogecascaras.
- Construido en acero inox.



EZ-20-INOX



MEDIDAS

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
EZ-30-INOX	420x770x350	1.860

CARACTERÍSTICAS MOD. EZ-30-INOX:

- Motor: 0,25 CV. - Consumo: 250 W.
- Voltaje: 220 V. - 240 V. / 50 Hz.
- Peso: 48 Kg.
- Diámetro de la fruta: 65-80 mm.
- Producción: 25 frutas minuto.
- Construido en acero inoxidable, con cubre protector y recipientes recogecascaras en acero inox.
- Funcionamiento automático de alimentación manual con cesto de 15 Kg de capacidad.
- Dimensiones compactas y reducidas para utilizar en espacios reducidos.
- Extracción máxima del zumo. Silencioso.
- Máxima rapidez y comodidad de utilización.
- Fácil sistema de desmontaje y montaje para la limpieza.



EZ-30-INOX

Máquinas exprimidoras para la producción de zumo de naranja natural.

Este moderno sistema de extracción del zumo pone a nuestro alcance lo mejor de la fruta sin ninguna clase de manipulación.

La piel no se presiona durante el proceso de exprimido. lo que ofrece al consumidor el mejor sabor posible.

Fácil limpieza de las partes que entran en contacto con el zumo; son fácilmente desmontables sin ningún tipo de herramientas.

Dotado de un sistema de seguridad que desconecta la máquina cuando se quita la cubierta.

Todas las partes están fabricadas en acero inoxidable y de un material acorde con los estándares higiénicos para los alimentos.

B

BATIDORAS PROFESIONALES 850 W

GRAN PRODUCCIÓN Y POTENCIA

MODELO	VELOCIDADES	EUROS
BL-V-850	VARIABLE	325
BL-M-850	3 VELOCIDADES	295

CARACTERÍSTICAS

Modelo	BL-V	BL-M
Giros/min-rpm	Variable 20.000-28.000	3 velocidades 20.000-28.000
Capacidad	2 lt	2 lt
Potencia	850 W	850 W
Voltaje	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz



BL-V
VELOCIDAD VARIABLE

850 W



850 W

BL-M
3 VELOCIDADES

BATIDORA 700 W

5 VELOCIDADES

MODELO	VELOCIDADES	EUROS
BV-700	5 VELOCIDADES	110

CARACTERÍSTICAS BV-700

- Potencia: 700 W
- Capacidad: 1,5 l
- Cuchilla de acero inoxidable
- Jarra desmontable para su fácil limpieza
- Con cuerpo de aluminio
- Jarra de cristal
- 5 velocidades
- Voltaje: 230 V - 50 Hz



BATIDORAS PROFESIONALES DE BRAZO



MODELO	EUROS
M-1- PT PARED VASO TRANSPARENTE	212
M-1- PI PARED VASO INOX	240
M-1-ST SOBREMESA VASO TRANSPARENTE	250
M-1-SI SOBREMESA VASO INOX	280
M-2-ST SOBREMESA VASO TRANSPARENTE	410
M-2-SI SOBREMESA VASO INOX	468



CARACTERÍSTICAS M-1-S

- Batidora con un motor y asta.
- Vaso transparente o inox.
- Potencia motor: 120 watt.
- Medidas: 16 x 19 x 49 altura.
- Peso neto: 3 Kg.
- Capacidad vaso: 300 ml.
- Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.

CARACTERÍSTICAS M-2-S

- Batidora con dos motores y asta.
- Vaso transparente o inox.
- Potencia motor: 120 watt. x 2
- Medidas: 26 x 19 x 49 altura.
- Peso neto: 6 Kg.
- Capacidad vaso: 300 ml. x 2
- Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.



OZONO AMBIENTE CASFRI GENERADORES DE OZONO

“CAP” GENERADORES CON CONTROL AUTOMÁTICO DE PRODUCCIÓN



OZONO AMBIENTE

Respire profundamente instalando un purificador de aire CASFRI OZONO y hará de su vivienda o lugar de trabajo una estancia agradable.

VENTAJAS

Eliminación en el ambiente de olores desagradables como: tabaco, humedad, polvo, cocina, servicios y otros contaminantes.

Eliminación de bacterias, hongos, virus, gérmenes... evitando enfermedades alérgicas y respiratorias.

Para uso en dormitorios, baños, cocinas, salas de estar, oficinas, bares, restaurantes, peluquerías, cámaras, etc.

EL OZONO TIENE UNA ACCIÓN BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA Y DESODORANTE.

DESTRUYENDO CON GRAN RAPIDEZ ESTREPTOCOCOS, ESTAFILOCOCOS, COLIBACILOS, ETC.

SIENDO ILIMITADAS SUS APLICACIONES.

“SD” SISTEMA DILUCIÓN-ELECTROVENTILADOR

LOS GENERADORES DE OZONO “CAP” CON SU MEDIDOR INTEGRADO DEL RESIDUAL DE OZONO, PERMITEN UN CONTROL AUTOMÁTICO DE PRODUCCIÓN MANTENIENDO LOS NIVELES DE OZONO EN LAS CANTIDADES ÓPTIMAS

MODELOS	PRODUCCIÓN OZONO mg/h.	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO mm.	EUROS
CAP-SD-40 (40m ²)	40	210x350x100	375
CAP-SD-80 (80m ²)	80	210x350x100	398
CAP-SD-120 (120m ²)	120	210x350x100	425

LAVAMANOS REGISTRABLE DE PEDAL PROVISTO DE PEDAL MEZCLADOR AGUA FRÍA Y CALIENTE

MODELO	DIMENSIONES L-A-H CUBETA	DIMENSIONES L-A-H FREGADERO	EUROS
LP-20	370x340x150	450x450x850	385

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construido en acero inox I/Ei/S.
- Caras exteriores en acabado brillo pulido.
- Válvulas de paso para agua fría y caliente, regulables.
- Grifo mezclador accionado con el pie, interrupción de caudal al retirarlo.
- Sistema de válvula antirretorno.



MESAS DE TRABAJO FIJA MONTADAS. SERIE ECO PATA REDONDA

MESAS DE TRABAJO FIJAS MONTADAS CENTRALES

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO	EUROS
MC-200-60	60x200x85	570



MM-200 CENTRAL

MESAS DE TRABAJO MURALES FIJAS MONTADAS CON PETO

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO	EUROS
MM-100-70-E	70x100x85	320
MM-150-70-E	70x150x85	480
MM-200-70-E	70x200x85	580



MM-200 MURAL CON ESTANTE INTERMEDIO

OPCIONAL ESTANTES INTERMEDIOS

MODELO	EUROS
ES-100x70	100
ES-150x70	135
ES-200x70	160

MESAS DE TRABAJO EN ACERO INOX. DESMONTABLES SERIE DELTA. PATA CUADRADA

MESAS CENTRALES

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO	EUROS
MTC-100-60-D	60x100x85	CENTRALES 350
MTC-100-70-D	70x100x85	CENTRALES 370
MTC-160-60-D	60x160x85	CENTRALES 490
MTC-160-70-D	70x160x85	CENTRALES 510
MTC-200-60-D	60x200x85	CENTRALES 598
MTC-200-70-D	70x200x85	CENTRALES 630



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PETO

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO	EUROS
MTM-100-60-D	60x100x85	MURALES 360
MTM-100-70-D	70x100x85	MURALES 380
MTM-160-60-D	60x160x85	MURALES 498
MTM-160-70-D	70x160x85	MURALES 520
MTM-200-60-D	60x200x85	MURALES 610
MTM-200-70-D	70x200x85	MURALES 640



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera de acero inox. reforzada e insonorizada
- Estante en acero inox. reforzado con perfiles del mismo material.
- Patas regulables de acero inox. Medidas: 40x40 mm.
- TOTALMENTE DESMONTABLE

MESAS DE TRABAJO DESMONTABLES CENTRALES. SERIE SUPER ACERO INOX

MODELO	ANCHO-LARGO-ALTO		EUROS
MTC-100-60	60x1000x850	CENTRAL	420
MTC-100-70	70x1000x850	CENTRAL	470

• Desmontable	
• Accesorios Cajón Auxiliar	125
• Estante adicional	115



MODELO	ANCHO-LARGO-ALTO		EUROS
MTC-150-60	60x1500x850	CENTRAL	520
MTC-150-70	70x1500x850	CENTRAL	570

• Desmontable	
• Accesorios Cajón Auxiliar	125
• Estante adicional	150



MODELO	ANCHO-LARGO-ALTO		EUROS
MTC-200-60	60x2000x850	CENTRAL	630
MTC-200-70	70x2000x850	CENTRAL	690

• Desmontable	
• Accesorios Cajón Auxiliar	125
• Estante adicional	185



OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Encimera de Acero Inox. 18/8, reforzado e insonorizado.
- Estante en Acero Inox. 18/8, reforzado con perfiles del mismo material.
- Patas regulables de Acero Inox. 18/8. Medidas 40x40 mm.
- TOTALMENTE DESMONTABLE.



OPCIONAL-CAJÓN AUXILIAR



OPCIONAL-ESTANTE INTERMEDIO

MESAS DE TRABAJO MURALES DESMONTABLES CON PETO SERIE SUPER ACERO INOX

MODELO	ANCHO-LARGO-ALTO		EUROS
MTP-100-60	60x100x85	MURAL CON PETO	425
MTP-100-70	70x100x85	MURAL CON PETO	470

• Desmontable	
• Accesorios Cajón Auxiliar	125
• Estante adicional	115



MODELO	ANCHO-LARGO-ALTO		EUROS
MTP-150-60	60x150x85	MURAL CON PETO	520
MTP-150-70	70x150x85	MURAL CON PETO	570

• Desmontable	
• Accesorios Cajón Auxiliar	125
• Estante adicional	150



OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

MODELO	ANCHO-LARGO-ALTO		EUROS
MTP-200-60	60x200x85	MURAL CON PETO	630
MTP-200-70	70x200x85	MURAL CON PETO	690

• Desmontable	
• Accesorios Cajón Auxiliar	125
• Estante adicional	185

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera de Acero Inox. 18/8, reforzado e insonorizado con peto.
- Estante en Acero Inox. 18/8, reforzado con perfiles del mismo material.
- Patas regulables de Acero Inox. 18/8. Medidas 40x40 mm.
- TOTALMENTE DESMONTABLE.



BASTIDORES PARA INCORPORAR LAVAVAJILLAS BAJO LOS ESCURRIDORES DE LOS FREGADEROS

- Como se indica en el dibujo de medidas, estos bastidores han sido diseñados para colocar lavavajillas estándar de **600 x 600mm** por una **altura máxima de 830mm**, que mediante la regulación de los pies puede llegar **hasta 850mm**. En los bastidores de 700mm de profundidad, si el lavavajillas puede introducirse hacia el interior, esta altura puede ser superior.
- **El montaje de los bastidores-soporte se realiza con suma facilidad** gracias a un sistema de colisos que se complementan con tuercas de paso métrico embutidas en las patas. Para facilitar el montaje, en cada bastidor se suministra **una llave "allen"**.
- Las patas y el plafón trasero, como se aprecia en dibujo, **quedan adelantados 60mm de la pared** para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de red.
- Unas escuadras de refuerzo ayudan a que una vez montados se consiga **una excelente robustez**.
- Junto con el bastidor se suministra una escuadra de acero inoxidable que se fija en la pared para apoyar el fregadero en el extremo del escurridor.
- Construidos totalmente **en acero inoxidable 18/10** (soportes, plafones, escuadras de refuerzo y estantes).
- **Todos los bastidores se suministran con estante inferior**.
- **Los precios indicados son sólo del bastidor-soporte. No incluye el fregadero.**



Bastidores para lavavajillas

	Modelo BASTIDOR	Referencia	Medidas totales (mm)	Para fregaderos	EUROS
	BF-126-L	1222119	1200 x 600	FI-126	326
	BF-127-L	1222120	1200 x 700	FI-127	333
			FREGADERO	FI-126/11	445
			FREGADERO	FI-127/11	445
<i>Modelo unico para fregaderos con el escurridor a la derecha o a la izquierda.</i>					
	BF-186-L	1222121	1800 x 600	FI-186	560
	BF-187-L	1222122	1800 x 700	FI-187	578
			FREGADERO	FI-186/21	745
			FREGADERO	FI-187/21	840
<i>Modelo unico para fregaderos con el escurridor a la derecha o a la izquierda.</i>					

LOS FREGADEROS NO VAN INCLUIDOS EN EL PRECIO

MUEBLES CAFETEROS INOX CON ESTANTES

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
MCF E 100	1000x1030x600	1 Cajón	760
MCF E 150	1500x1030x600	2 Cajones	925
MCF E 200	2000x1030x600	2 Cajones	1.065

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8.
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Pueden formar línea con frente mostradores y estanterías.
- Bajo demanda se pueden suministrar con encimera corrida.
- Cajones de Acero Inox, sobre guías con rodamientos.
- Tolva de recogida desmontable, de Acero Inox.



MCF-E-150

MESAS ESTANTERÍAS CONTRABARRAS Ancho 35 cms. CON 2 ESTANTES

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
EB-35-100-IA	1000x1030x350	2 Estantes	465
EB-35-150-IA	1500x1030x350	2 Estantes	615
EB-35-200-IA	2000x1030x350	2 Estantes	760



EB-35-150-IA

MESAS ESTANTERÍAS CONTRABARRAS Ancho 60 cms. CON 2 ESTANTES

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
EB-60-100-IA	1000x1030x600	2 Estantes	610
EB-60-150-IA	1500x1030x600	2 Estantes	720
EB-60-200-IA	2000x1030x600	2 Estantes	890



EB-60-200-IA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Pueden formar línea con frente mostradores y mesas cateteras.

MESAS ESTANTERÍAS CONTRABARRAS - LATERAL ABIERTO Ancho 40 cms. o 55 cms. CON 2 ESTANTES

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
CB-40-100-AB	1000x1000x400	2 estantes	435
CB-40-150-AB	1500x1000x400	2 estantes	580
CB-40-200-AB	2000x1000x400	2 estantes	690

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
CB-55-100-AB	1000x1000x550	2 estantes	530
CB-55-150-AB	1500x1000x550	2 estantes	670
CB-55-200-AB	2000x1000x550	2 estantes	795

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construidas en Acero Inox
- Canto curvo y trasera aluminio
- Patas regulables



CB-40-150-AB

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

Precios Fregaderos y Soportes

Serie Standard 500

	Modelo	DIMENSIONES	EUROS
	2515/45	450x500 total 340x370x160 cubeta	75
	2515/60*	600x500 total 500x400x160 cubeta	83
	2515/70*	700x500 total 500x400x160 cubeta	96
	2516/80	800x500 total 340x370x160 cubeta	137
	2516/90	900x500 total 370x340x160 cubeta	150
	2517/80/D	800x500 total 340x370x160 cubeta	106
	2517/90/D	900x500 total 400x340x160 cubeta	108
	2517/100/D	1000x500 total 400x340x160 cubeta	122
	2518/80/I	800x500 total 340x370x160 cubeta	106
	2518/90/I	900x500 total 400x340x160 cubeta	108
	2518/100/I	1000x500 total 400x340x160 cubeta	122
	2519/120/D	1200x500 total 340x370x160 cubeta	185
	2520/120/I	1200x500 total 340x370x160 cubeta	185

Serie Industrial 600/700

	Modelo	DIMENSIONES	EUROS
	6615	700x600 total 550x450x300 cubeta	413
	6715	700x700 total 550x450x300 cubeta	460
	6616	1300x600 total 550x450x300 cubeta	758
	6716	1300x700 total 550x450x300 cubeta	870
	6617'2/D	1100x600 total 550x450x300 cubeta	453
	6617/D	1300x600 total 550x450x300 cubeta	530
	6717/D	1300x700 total 550x450x300 cubeta	615
	6618'2/I	1100x600 total 550x450x300 cubeta	453
	6618/I	1300x600 total 550x450x300 cubeta	530
	6718/I	1300x700 total 550x450x300 cubeta	615
	6619'1/D	1700x600 total 550x450x300 cubeta	741
	6619/D	1900x600 total 550x450x300 cubeta	861
	6719/D	1900x700 total 550x450x300 cubeta	1.005
	6620'1/I	1700x600 total 550x450x300 cubeta	741
	6620/I	1900x600 total 550x450x300 cubeta	861
	6720/I	1900x700 total 550x450x300 cubeta	1.005
	6621	2600x600 total 550x450x300 cubeta	1.080
	6721	2600x700 total 550x450x300 cubeta	1.135
	6622	1900x600 total 550x450x300 cubeta	795
	6722	1900x700 total 550x450x300 cubeta	915

Soportes F. Industriales

Nota

- Serie Standard e Industrial incluye juego de válvulas correspondiente.

* Reversible


** Cubeta Gigante 500x400

MEDIDAS PÁGINA ANTERIOR




Modelo	Soporte	Para Fregadero	Medidas	EUROS
S-6615	6615		692x585x850	286
S-6715	6715		692x685x850	310
S-6616	6616-6617-6618		1292x585x850	330
S-6716	6716-6717-6718		1292x685x850	340
S-6617.1	6617.2-6618.2		1092x585x850	315
S-6619.1	6619.1-6620.1		1692x585x850	360
S-6619	6619-6620-6622		1892x585x850	385
S-6719	6719-6720-6722		1892x685x850	400
S-6621	6621		2592x585x850	498
S-6721	6721		2592x685x850	510

FREGADEROS SERIE INDUSTRIAL INOX 600/700

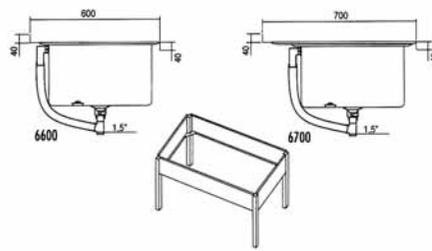


CUBETAS*: 550 x 450 x 300 mm.


6615



6616




6715




6716




6722




6617.2/6618.2




6617 / 6617




6717 / 6718




6719 / 6720




6622




6619 / 6620




6619 / 6620.1




6721




6621




FREGADEROS SERIE STANDARD INOX 500

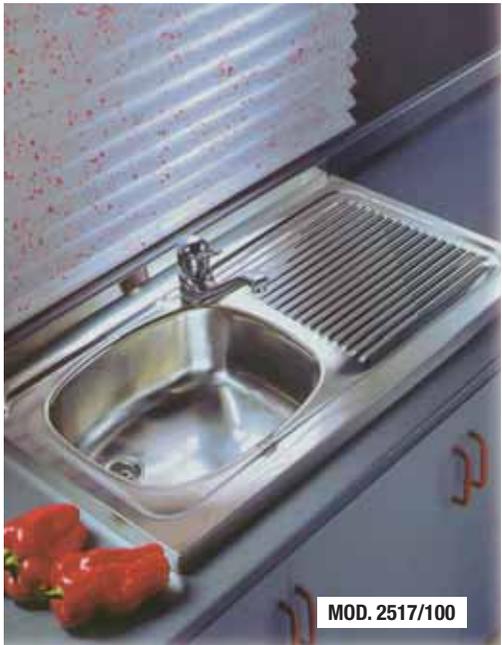


2515/45




2516/90
2516/100




2515/60*




2517/80




2515/70*




2518/80




2516/80*




2517/90
2517/100




2518/90
2518/100



2519/120



2520/120



CAMPANAS DE PARED - "SIN TURBINA"

"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO"

MOD. "LUX" FONDO 70 CM. O FONDO 80 cm. ALTURA 70 CM

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
LUX-100	100x70x70	785
LUX-100	100x70x80	835
LUX-150	150x70x70	925
LUX-150	150x70x80	975
LUX-200	200x70x70	1.080
LUX-200	200x70x80	1.145
LUX-250	250x70x70	1.235
LUX-250	250x70x80	1.295
LUX-300	300x70x70	1.390
LUX-300	300x70x80	1.460

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	40
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30
MEDIDAS FILTROS 50x50 cm.	



FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO
PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

CAMPANAS DE PARED EN "ACERO INOX" (CON TURBINA INCORPORADA)


"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO" MOD. "LUX" FONDO 70 cm. o FONDO 80 cm.
ALTURA 70 cm.

MODELO	FONDO		EUROS
LUX-100-T	70	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.180
LUX-100-T	80	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.230
LUX-150-T	70	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.320
LUX-150-T	80	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.495
LUX-200-T	70	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.565
LUX-200-T	80	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.650
LUX-250-T	70	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.740
LUX-250-T	80	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.890
LUX-300-T	70	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.980
LUX-300-T	80	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.090

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO
PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

MODELO	EUROS
FILTRO ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	40
FILTRO ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

MEDIDAS FILTROS 50x50 cm.

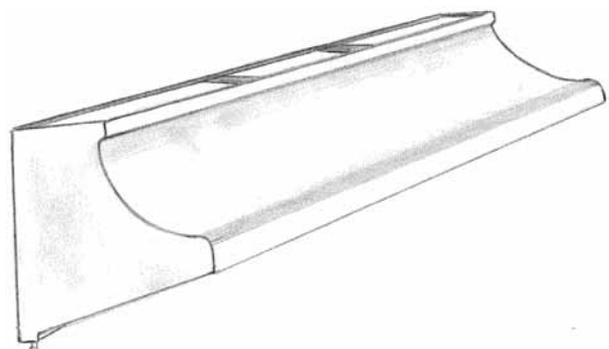


CAMPANAS DE MAYOR TAMAÑO "CONSULTAR"

CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (SIN TURBINA)

MOD. "LUX" FONDO 150 cm. o FONDO 200 cm.
ALTURA 80 cm.

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
LUX-150-C	150x80x150	2.120
LUX-150-C	150x80x200	2.450
LUX-200-C	200x80x150	2.580
LUX-200-C	200x80x200	2.860
LUX-250-C	250x80x150	2.950
LUX-250-C	250x80x200	3.265
LUX-300-C	300x80x150	3.320
LUX-300-C	300x80x200	3.635

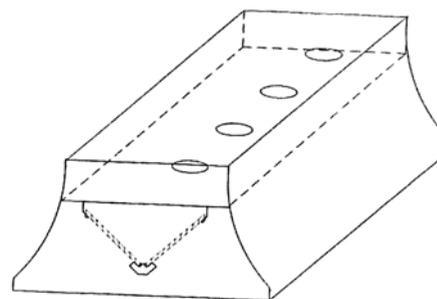

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO. ESTAS CAMPANAS INCORPORAN PLENUMS Y REGULADORES. PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	40
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (CON TURBINA INCORPORADA)

"TECHO GALVANIZADO"

MOD. "LUX" FONDO 150 cm. o FONDO 200 cm. - ALTURA 80 cm.

MODELO	FONDO		EUROS
LUX-150-C	150	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.640
LUX-150-C	200	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.970
LUX-200-C	150	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	3.080
LUX-200-C	200	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	3.360
LUX-250-C	150	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	3.560
LUX-250-C	200	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	3.875
LUX-300-C	150	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	3.920
LUX-300-C	200	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	4.195



MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	40
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

LAS CAMPANAS DE 1'50 INCLUYEN MÓDULO DE RETENCIÓN SIN REGULADORES DE CAUDAL EN ACERO GALVANIZADO.
LAS CAMPANAS DE 2'00' 2'50 Y 3'00 INCLUYEN MÓDULOS DE RETENCIÓN Y REGULADORES DE CAUDAL EN ACERO GALVANIZADO.
FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO.


CAMPANAS DE MAYOR TAMAÑO "CONSULTAR"

RECIPIENTES GASTRONORM DE ACERO INOXIDABLE



- El sistema de recipientes Gastro-Norm está basado en modelos de medidas GN-2/1 y GN-1/1 (650x530 mm. y 530x325 mm. respectivamente). Con estas medidas como base, la gama dispone de las subdivisiones necesarias para que cumpla con los requerimientos de los establecimientos gastronómicos modernos, **GN-2/3, GN-1/2, GN-1/3, GN-1/4...**
- Dicho sistema está diseñado y fabricado bajo la Norma Internacional **EN-631**.
- La aplicación de ésta, ayuda a que internacionalmente se puedan utilizar en cualquier tipo de aparato que esté utilizando dichas dimensiones (armarios frigoríficos, hornos mixtos, hornos de convención, carros de transporte, self-service, etc...), pudiendo adaptar cada establecimiento a sus necesidades.
- La rigidez de los bordes, así como su especial embutición, aseguran una perfecta estabilidad en cada aplicación.
- Los amplios radios de las cubetas, permiten una mayor facilidad de limpieza y máxima higiene.
- Su pulido electrolítico (electropulido) hace posible una máxima uniformidad en el acabado de todos los modelos.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

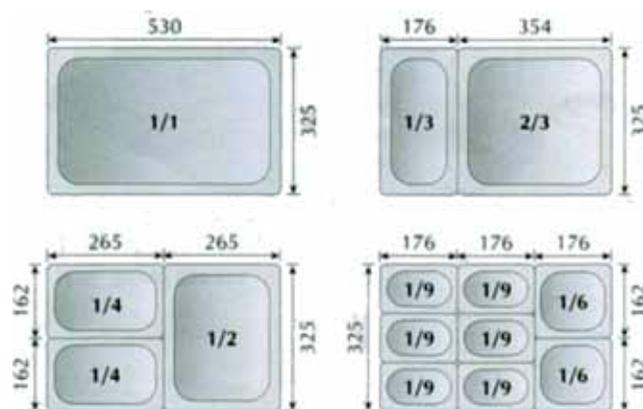

TAPA GN POLINORM ADAPTABLE



ADAPTABLES A CUBETAS



ACERO INOX.
Encaje interior



POLICARBONATO
Encaje exterior



POLIPROPILENO
Encaje exterior

CUBETAS GASTRONORM DE ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO		PROFUNDIDAD (mm)	CAPACIDAD (Litros)	MODELO	EUROS
2/1 (650 x 530mm)		20		GN 2/1 - 20	33,60
		40	10,5	GN 2/1 - 40	38,60
		65	18,5	GN 2/1 - 65	45,60
		100	28	GN 2/1 - 100	56,90
		150	42	GN 2/1 - 150	74,90
		200	56,5	GN 2/1 - 200	87,80
1/1 (325 x 530mm)		20		GN 1/1 - 20	17,10
		40	5,5	GN 1/1 - 40	19,80
		65	9,5	GN 1/1 - 65	21,70
		100	14	GN 1/1 - 100	28,60
		150	21	GN 1/1 - 150	39,00
		200	28	GN 1/1 - 200	48,20
2/3 (325 x 354mm)		20		GN 2/3 - 20	14,80
		40	3,2	GN 2/3 - 40	19,40
		65	5,5	GN 2/3 - 65	22,00
		100	8,7	GN 2/3 - 100	27,60
		150	13	GN 2/3 - 150	38,80
		200	18	GN 2/3 - 200	48,50
1/2 (325 x 265mm)		20		GN 1/2 - 20	11,10
		40	2,2	GN 1/2 - 40	13,60
		65	3,7	GN 1/2 - 65	15,60
		100	6,5	GN 1/2 - 100	19,40
		150	9,5	GN 1/2 - 150	23,80
		200	12,5	GN 1/2 - 200	31,60
1/3 (325 x 176mm)		20		GN 1/3 - 20	11,90
		40	1,5	GN 1/3 - 40	12,60
		65	2,5	GN 1/3 - 65	13,00
		100	3,7	GN 1/3 - 100	12,80
		150	5,7	GN 1/3 - 150	24,40
		200	7,7	GN 1/3 - 200	29,20
1/4 (162 x 265mm)		20		GN 1/4 - 20	9,30
		65	1,6	GN 1/4 - 65	11,90
		100	2,8	GN 1/4 - 100	14,00
		150	4,2	GN 1/4 - 150	19,50
		200	5,8	GN 1/4 - 200	26,10
		65	1	GN 1/6 - 65	11,00
1/6 (162 x 176mm)		100	1,8	GN 1/6 - 100	13,70
		150	2,4	GN 1/6 - 150	18,40
		200	2,6	GN 1/6 - 200	24,90
1/9 (108 x 176mm)		65	0,5	GN 1/9 - 65	8,60
		100	0,9	GN 1/9 - 100	11,80

TAPAS GASTRONORM EN ACERO INOX.

MODELO	PROFUNDIDAD (mm.)	DIMENSIONES	LITROS	EUROS
TAPA	1/9	176x108		5,90
TAPA	1/6	176x162		6,80
TAPA	1/4	265x162		8,20
TAPA	1/3	325x176		10,30
TAPA	1/2	325x265		11,80
TAPA	2/3	325x352		17,00
TAPA	1/1	325x530		20,10



RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS PARA ALIMENTOS GASTRONORM DE POLIPROPILENO



RECIPIENTES

TAMAÑO	PROFUNDIDAD (mm.)	CAPACIDAD (Litros)	MODELO	EUROS
1/1	65	7	GNPL - 65	9,30
	100	13	GNPL - 100	9,70
	150	18	GNPL - 150	12,10
	200	25	GNPL - 200	15,50
1/2	65	4	GNPL - 65	5,60
	100	6	GNPL - 100	6,00
	150	7,5	GNPL - 150	7,40
1/3	200	10,5	GNPL - 200	8,50
	65	2,5	GNPL - 65	3,70
	100	3,6	GNPL - 100	4,30
1/4	150	5	GNPL - 150	5,10
	200	7	GNPL - 200	6,30
	65	1	GNPL - 65	3,10
1/6	100	2	GNPL - 100	3,40
	150	4	GNPL - 150	3,90
	65	1	GNPL - 65	2,40
1/9	100	1,5	GNPL - 100	2,50
	150	2,4	GNPL - 150	3,40
	65	0,4	GNPL - 65	3,00
	100	0,7	GNPL - 100	3,40

RECIPIENTES GASTRONORM DE POLIPROPILENO

- Fabricados de polipropileno alimentario translúcido
- Recipientes y **tapas de cierre hermético** se suministran por separado
- Gran resistencia a los golpes gracias a las características del material y al espesor de **2,5 mm**.
- Diseñados y fabricados bajo la norma europea **EN-631.1**
- Su diseño permite que dichos recipientes sean encajables y apilables
- El color translúcido y la graduación de los recipientes permiten una fácil localización y un control de la cantidad de producto estocado
- Resistentes a una banda de temperatura de -20 °C a +100 °C
- Estos recipientes pueden ser utilizados **en hornos microondas**
- Se sirven en embalajes de 6 unidades



PACK MÍNIMO SEIS UNIDADES

TAPAS DE CIERRE HERMÉTICO

TAMAÑO	MODELO	EUROS
1/1	GNPLT-1/1	8,00
1/2	GNPLT-1/2	4,80
1/3	GNPLT-1/3	4,30
1/4	GNPLT-1/4	3,50
1/6	GNPLT-1/6	3,10
1/9	GNPLT-1/9	2,80

RECIPIENTES GASTRONORM DE POLICARBONATO PARA ALIMENTOS



RECIPIENTES GASTRONORM DE POLIPROPILENO

- Recipientes irrompibles, indeformables, ligeros, apilables y fáciles de manejar
- Diseñados y fabricados bajo la norma europea **EN-631**
- Fabricados conforme a la normativa internacional de contenedores para alimentos
- Resistentes a los cambios de temperatura entre los -40 °C a + 110 °C
- Fácilmente lavables, tanto con lavavajillas como a mano
- Pueden ser utilizados en **hornos microondas**
- Gracias a su transparencia se tiene un rápido control de los alimentos contenidos en su interior

RECIPIENTES

TAMAÑO	PROFUNDIDAD (mm.)	CAPACIDAD (Litros)	MODELO	EUROS
1/1 530x325 (mm)	65	9	GNP - 65	12,60
	100	14	GNP - 100	16,60
	150	18	GNP - 150	20,20
	200	26	GNP - 200	23,20
1/2 325x265 (mm)	65	3	GNP - 65	7,30
	100	5	GNP - 100	9,20
	150	8	GNP - 150	11,80
	200	11	GNP - 200	15,00
1/3 325x176 (mm)	65	3	GNP - 65	5,40
	100	4	GNP - 100	7,40
	150	6	GNP - 150	8,80
	200	8	GNP - 200	11,10
1/4 165x265 (mm)	65	1	GNP - 65	5,40
	100	2	GNP - 100	6,30
	150	4	GNP - 150	7,30
1/6 162x176 (mm)	65	1	GNP - 65	3,80
	100	1,5	GNP - 100	4,50
	150	2,4	GNP - 150	5,80
1/9 108x176 (mm)	65	0,5	GNP - 65	3,90
	100	0,8	GNP - 100	4,80



TAPAS

TAMAÑO	MODELO	EUROS
1/1	GNT - 1/1	11,10
1/2	GNT - 1/2	5,80
1/3	GNT - 1/3	4,50
1/4	GNT - 1/4	3,50
1/6	GNT - 1/6	3,20
1/9	GNT - 1/9	3,10

FONDOS PERFORADOS

	MODELO	EUROS
1/1	GNP - 1/1	10,70
1/2	GNP - 1/2	5,10
1/3	GNP - 1/3	4,60
1/4	GNP - 1/4	4,10
1/6	GNP - 1/6	2,50

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS

POLIBOX®

¿POR QUÉ PAGAR MÁS POR EL MISMO SERVICIO?

LOS CONTENEDORES ISOTÉRMICOS POLIBOX SON "ECONÓMICOS", RESISTENTES, HIGIÉNICOS, IDEALES.

PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE TEMPERATURA.

El polipropileno expandido (PPE) es un material idóneo para el contacto con sustancias alimentarias. No deja olores ni sabores anómalos en los alimentos y se puede lavar y desinfectar fácilmente después de su utilización.

Los contenedores isotérmicos Polibox®, completamente realizados en PPE a célula cerrada, son ideales para proteger a los alimentos de golpes e impactos; son ligeros y sin salientes ni aristas para salvaguardar la seguridad del operador durante su movimentación y transporte.

Resistentes, higiénicos, económicos y reciclables al 100% se pueden lavar y desinfectar industrialmente con detergentes y desinfectantes, agua caliente y vapor húmedo hasta 110 °C. (HACCP System).

Es un polipropileno expandido. Es expandido con CO2 y no tiene agentes de expansión residuos.

Se comercializa pre-expandido a densidad de 30 a 75 g/l. Tiene una estructura de células cerradas que le confieren unas excelentes características de disipación, de energía y de buena recuperación de su forma original.

Los contenedores Polibox® son idóneos para proteger a los alimentos de cambios térmicos gracias a las propiedades del polímero expandido, que posee un coeficiente de resistencia térmica (Lambda) de 0,039 W/mk y garantiza una caída térmica de 1,5-2,5 °C/hora/contenedor.



POLIBOX® LIGHT

MAXI



El contenedor ideal para pastelería y repostería. El contenedor especial para quien debe transportar placas de pastelería u otros productos de plástico de dimensiones 60x400 mm.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES. MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
MAXI 210	P64210NE	685x485x270/625x425x210	8	36	72
MAXI 270	P64270NE	685x485x330/625x425x270	4	24	73
MAXI 310	P64310NE	685x485x370/625x425x310	4	24	75

OPTIONAL
MOD. CARRO
REF. P13000MA
DIM. 690x490 mm.
PACK 1
P.V.P. 308 EUROS



POLIBOX® BASIC


GN 1/2



El contenedor isotérmico compacto y resistente. Transporta cubetas Gastronom 1/2 en acero inox, policarbonato o polipropileno ideal para transportar alimentos para catering.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES. MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
GN 1/2 200	P12200NE	415x320x285/350x270x215	6	60	38
GN 1/2 250	P12250NE	415x320x320/350x270x250	6	60	39
GN 1/2 230	P12330NE	415x320x400/350x270x330	4	40	40



POLIBOX® PLUS

GN 1/1



El contenedor robusto con asas incorporadas. Transporta cubetas Gastronom 1/1 si inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno altura máx. 215 mm. También platos termoisulados 160x160 o 190x176 mm.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES. MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
GN4 PLUS	P11100GN	680x445x200/540x330x120	6	60	65
GN8 PLUS	P11200GN	680x445x300/540x330x220	4	40	75

OPTIONAL
MOD. CARRO POLIETILENE
REF. P1309F19
DIM. 730x565 mm.
P.V.P. 215 EUROS



PORTER MAXI 60x40 cm

El contenedor isotérmico de apertura frontal 60x40.

El contenedor isotérmico para alimentos de carga frontal ideal para transportar placas de pastelería 60x40 cm.

Puede ser fácilmente abierto y cerrado incluso cuando está apilado.



PORTER-GN 1/1

El contenedor de apertura frontal PORTER GN.

El contenedor isotérmico de carga frontal ideal para transportar cubetas GN 1/1 o inferiores.

Práctico gracias a las cómodas asas laterales. Porter se puede abrir incluso cuando está apilado.

Polibox Porter está enteramente realizado en polipropileno expandido, ligero, resistente, higiénico, económico y reciclable al 100%.



MODELO	REF.	DIM. (mm.)	UNIDAD		EUROS
PORTER GN 1/1	P11300FN	630x500x585/500x300x470			320
PORTER 12 MAXI-60x40	P11600FN	700x600x630/600x400x500	1	6	430

OPCIONAL

MOD.	CARRO	PLACA EUTETTICA CALIENTE	PLACA EUTETTICA FRIA PARA HELADO	
REF.	CART	HOT EUTECTIC PLATE	COLD AND FREEZE EUTECTIC PLATE	
DIM.	P13000PO	P11H0765	P1COLD03+3 °C ROSSO	P1COLD21-21 °C BLU
P.V.P.	630x490 mm. 280 EUROS	530x325x30 mm. 115 EUROS	530x325x30 mm. 115 EUROS	530x325x30 mm. 85 EUROS



POLIBOX® BASIC

UNIVERSAL




El contenedor isotérmico ligero y funcional.
Transporta de 24 a 60 platos termomantados de 160x160 mm. dependiendo del modelo. GN 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA. PEDIDOS INFERIORES, MÍNIMO 4 UNIDADES. CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)	UNIDAD		EUROS
120 PN1	P11120NE	610x420x200/545x365x120	4	48	58
170 PN2	P11170NE	610x430x250/545x365x170	4	40	60
215 PN3	P11215NE	610x430x295/545x365x215	4	32	63
285 PN4	P11285NE	610x430x365/545x365x285	4	24	65

OPCIONAL

MOD.	CARRO POLIETILENE	CORREAS SEGURIDAD	CORREAS SEGURIDAD
REF.	P1309F19	PN 1-2 SLING	PN 3-4 SLING
DIM.	730x565 mm.	P1112000	PN1121500
P.V.P.	215 EUROS	15 EUROS	15 EUROS



GN 1/1




El contenedor isotérmico ligero y económico.
Transporta cubetas Gastrotermi 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno, y platos termomantados 160x160 o 160x170 mm.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)	UNIDAD		EUROS
110 GN4	P11100NE	600x400x170/540x340x110	6	60	53
170 GN6	P11150NE	600x400x200/540x340x170	6	60	55
210 GN8	P11200NE	600x400x270/540x340x210	5	50	58
280 GN10	P11250NE	600x400x340/540x340x280	4	40	60

OPCIONAL

MOD.	CARRO POLIETILENE	CARRO PLASTICO	CORREAS SEGURIDAD	CORREAS SEGURIDAD
REF.	P1309F19	P1300PGN	GN 4-6 SLING	GN 8-10 SLING
DIM.	730x565 mm.	600x400 mm.	P1110000	PN1120000
P.V.P.	215 EUROS	145 EUROS	15 EUROS	15 EUROS



CARROS DE SERVICIO TOTAL INOX



RP-L3

CONSTRUIDOS TOTALMENTE EN ACERO INOX.
RUEDAS GIRATORIAS DE 125 mm. DIÁMETRO
CON FRENO DESMONTABLES. 2 Y 3 ESTANTES.

MODELO	ESTANTES	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
RP-L2	2	950x500x850	250
RP-L3	3	950x500x850	280

CARROS DE SERVICIO DE POLIETILENO Y ALUMINIO MULTIUSOS, LIGEROS, SILENCIOSOS Y RESISTENTES



C-97005

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
C-97005	1020x500x940	180



C-97005 CON
COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS OPCIONALES:

ARTÍCULO		EUROS
D-9728810	Depósito basura	70
D-52654	Depósito cubiertos	35

CARROS DE SERVICIO MULTIUSO

MODELO	ALTOxLARGOxANCHO	EUROS
RP-83	870x900x550	280

- Construido: plataforma acero inox.
- 4 ruedas unidireccionales de 12 cm. de diámetro.
- Paragolpes de goma.4.
- Peso máximo: 225 Kg.
- Ideales para todo tipo de traslados.



RP-83

CARRROS PORTA PLATOS DE SERVICIO

MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD PLATOS	EUROS
DC-48	1260x245x600	CARRO	48	380
DC-84	1900x245x600	CARRO	84	560
FP-10		FUNDA PROTECCIÓN PARA DC-84		220

CONSTRUIDOS:

- Estructura robusta totalmente soldada
- Fabricado en aluminio acabado Alloy
- Provisto de 4 ruedas giratorias
- Todas las ruedas incorporan parachoques de goma
- Separación entre niveles: 60 mm

FUNDA HIGIÉNICA

Para un buen funcionamiento e higiene de los productos, disponemos de una funda de plástico higiénico. La funda se coloca con suma facilidad y su sistema de cierre le permite trabajar por los cuatro lados con total independencia.



DC-48

DC-84

CARRO AJUSTABLE PARA PLATOS CUADRADOS Y REDONDOS

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CAP-92	830x700x775	860

Se sirven con 5 columnas separadoras una de ellas en forma de cruz más una funda protectora.

COMBINACIONES



COLUMNA SEPARADORA PARA CARRO PLATOS

MODELO	EUROS
CSP-80	78

Compatible carro CAP-92



FUNDA PROTECTORA DE VINILO PARA CARRO PLATOS

MODELO	EUROS
FPV	79

Para carro CAP-92



CESTAS PARA EL LAVADO, TRANSPORTE Y ALMACENADO DE VAJILLA, ABIERTAS O CERRADAS

Flap-Rack®: Sistema patentado que permite cerrar y abrir las paredes de las cestas y extensiones fácilmente y personalizar e identificar según las necesidades.


- Sistema de montaje y desmontaje fácil y seguro
- Apilables con otras cestas del mercado
- Refuerzo de doble pared (anti-golpes)
- Fácil personalización
- **A** Aperturas para máxima limpieza
- **B** Ideales para el transporte y almacenaje



A
ABIERTA



B
CERRADA



click



click

Flap identificador


Identificador de colores para cestas y extensioes completamente cerradas. Disponible en 6 colores




F1 marrón



F2 burdeos



F3 azul



F4 amarillo




F5 verde




F6 marrón oscuro

Clip identificador

Identificador de colores para cestas y extensioes completamente cerradas. Disponible en 6 colores



C1 marrón



C2 burdeos



C3 azul



C4 amarillo



C5 verde



C6 marrón oscuro

Media cesta para cubiertos


MODELO

5018 Con asa

MODELO

5019 Sin asa

MODELO
5018

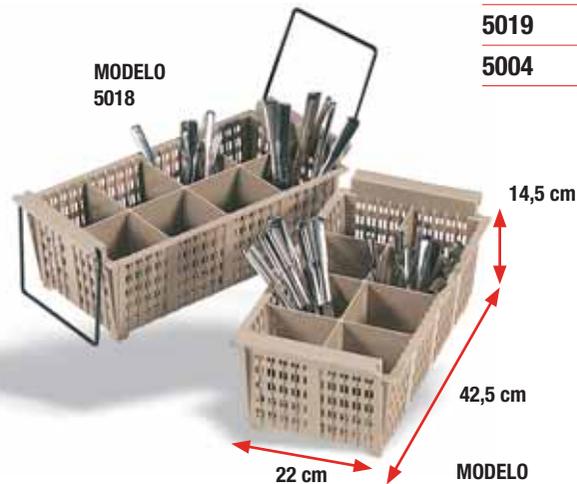

MODELO

EUROS

5018 18,50


5019 11,80

5004 2,20

Cestillo para cubiertos

MODELO

5004

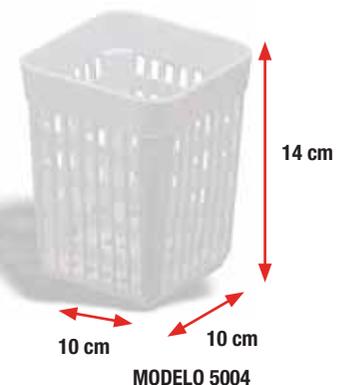


CESTAS PARA VAJILLA

MODELO

5002

Cesta universal
500 x 500 mm.



MODELO 5002



MODELO 5001

MODELO	EUROS
5002	18,60
5001	6,50

MODELO


5001

Extensión suplemento
altura

MODELO

5003

Cesta para platos
y bandejas
500 x 500 mm.



MODELO 5003

MODELO	EUROS
5003	19,80

ABIERTAS O CERRADAS PARA LAVADO O TRANSPORTE

MÁXIMO 5 NIVELES - APILABLES

¿Cómo escoger la cesta adecuada? Depende del **DIÁMETRO** y de la **ALTURA** de los vasos
"Ejemplo: Si el diámetro máximo del vaso es 63 mm. la cesta adecuada es el **MODELO 5490**"

MODELO

5490

Base 49 compartimentos
500 x 500 mm.



MODELO 5490



MODELO 5491

MODELO	EUROS
5490	22,50
5491	9,50

MODELO

5491 - 49 compartimentos

Ext. suplemento altura



Ø máx. 63 mm.

Si el diámetro máximo del vaso es 73 mm. la cesta adecuada es el **MODELO 5360**

MODELO

5360

Base 36 compartimentos
500 x 500 mm.



MODELO 5360



MODELO 5361

MODELO	EUROS
5360	21,90
5361	8,95

MODELO

5361 - 36 compartimentos

Ext. suplemento altura



Ø máx. 73 mm.

Si el diámetro máximo del vaso es 89 mm. la cesta adecuada es el **MODELO 5250**

MODELO

5250

Base 25 compartimentos
500 x 500 mm.



MODELO 5250



MODELO 5251

MODELO	EUROS
5250	20,50
5251	8,95

MODELO


5251 - 25 compartimentos

Ext. suplemento altura



Ø máx. 89 mm.

ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO

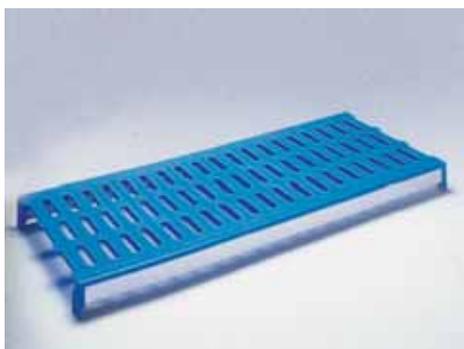

GANCHOS PARA ÁNGULOS DE ESTANTERÍAS

Diseñados para facilitar el montaje de los ángulos, ahorrándose soportes y teniendo mayor facilidad y cantidad de estocaje.

MODELO	REFERENCIA	DOTACIÓN NECESARIA	EUROS UNIDAD
GA	2255145	2 ganchos por estante	4,95




PASADORES

Elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes previstos en las medidas standard.

MODELO	REFERENCIA	DOTACIÓN NECESARIA	EUROS UNIDAD
PE	2255147	4 ganchos por estante	3,60

Estantes (Ancho 400mm)			
Modelo	Referencia	Medidas Totales (mm)	Euros €
S-64	2253101	600 x 400	32
S-74	2253102	700 x 400	37
S-84	2253103	800 x 400	40
S-94	2253104	900 x 400	44
S-104	2253105	1000 x 400	47
S-114	2253106	1100 x 400	50
S-124	2253107	1200 x 400	55
S-134	2253108	1300 x 400	58
S-144	2253109	1400 x 400	63
S-154	2253110	1500 x 400	67
S-164	2253111	1600 x 400	70

Estantes (Ancho 500mm)			
Modelo	Referencia	Medidas Totales (mm)	Euros €
S-65	2253121	600 x 500	36
S-75	2253122	700 x 500	40
S-85	2253123	800 x 500	43
S-95	2253124	900 x 500	48
S-105	2253125	1000 x 500	51
S-115	2253126	1100 x 500	54
S-125	2253127	1200 x 500	57
S-135	2253128	1300 x 500	63
S-145	2253129	1400 x 500	68
S-155	2253130	1500 x 500	72
S-165	2253131	1600 x 500	78

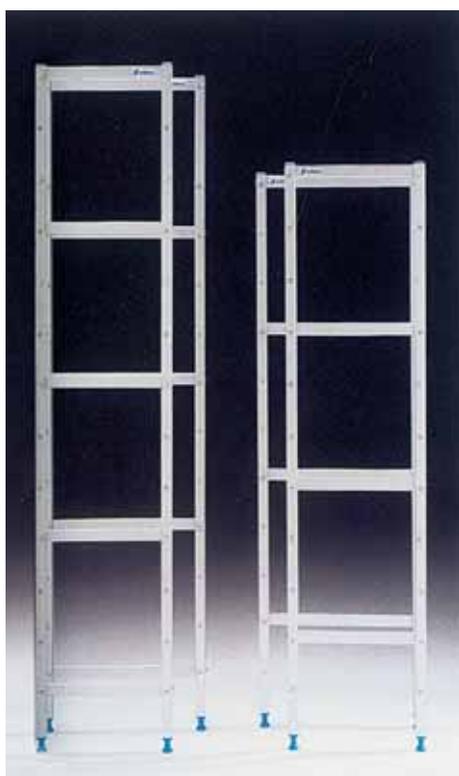

SOPORTES (Ancho 400 mm.)

MODELO	REFERENCIA	MEDIDAS TOTALES (mm.)	N.º NIVELES	EUROS
P-43	2253141	1750x400	3	66
P-44	2253142	1750x400	4	69
P-45	2253143	1750x400	5	72
PB-43*	2253147	1300x400*	3	57
PA-45*	2253149	2000x400*	5	89
PA-46*	2253150	2000x400*	6	94


* Soportes de alturas y niveles diferentes a los standard.

SOPORTES (Ancho 500 mm.)

MODELO	REFERENCIA	MEDIDAS TOTALES (mm.)	N.º NIVELES	EUROS
P-53	2253144	1750x500	3	68
P-54	2253145	1750x500	4	71
P-55	2253146	1750x500	5	75
PB-53*	2253148	1300x500*	3	59
PA-55*	2253148	2000x500*	5	92
PA-56*	2253151	2000x500*	6	95


* SOPORTES DE ALTURA Y NIVELES DIFERENTES A LOS STANDARD

ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO

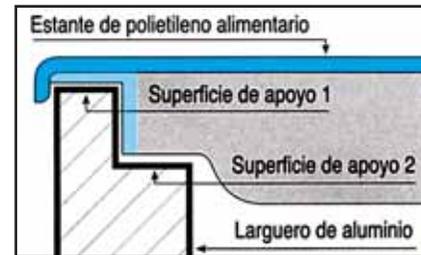

- Estanterías inoxidables con estructura de Aluminio Anodizado y estantes en Polietileno alimentario.
- Fácil montaje sin útiles ni herramientas.
- Posibilidad de montaje en ángulo, consiguiendo aprovechar el máximo espacio ahorrando soportes.
- Los soportes están unidos mediante **4 travesaños**, lo que les da una óptima robustez.
- Pies de altura regulable que permiten salvar posibles desniveles de los suelos.
- Existen dos medidas de fondo de estantes, **de 400 y de 500 mm.**
- Los estantes de polietileno **se apoyan en el soporte de aluminio por dos aristas, lo que les da una perfecta colocación y mayor solidez.**
- **La altura estándar** de los soportes es de **1750 mm.**, ahora bien, también existen soportes de **2000 y 1300 mm.** de altura para aplicaciones concretas.
- Los Soportes-Montantes vienen con orificios cada 150 mm., para poder modificar la medida de los modelos estándar o incrementar, con suma facilidad, el número de estantes (mediante pasadores, 4 por estante).
- **Los 6 largos diferentes de estantes** (600, 800, 1000, 1200, 1400 y 1600 mm.) permiten múltiples combinaciones de medidas. **Ver tabla en las siguientes páginas.**
- Existen soportes con ruedas inoxidables de poliamida de $\varnothing 125$ mm., lo que permite una ayuda importante para espacios pequeños u otro tipo de aplicaciones.

NOTA: GANCHOS PARA ÁNGULOS Y PASADORES VER EN PÁGINA 311

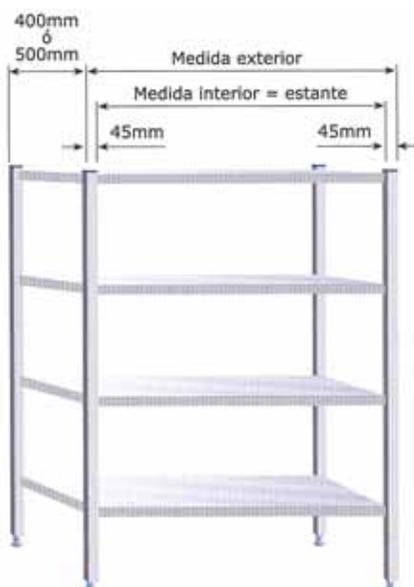

690mm	790mm	890mm	990mm
300 300	300 400	400 400	300 300 300
1090mm	1190mm	1290mm	
300 300 400	300 400 400	400 400 400	
1390mm	1490mm		
300 300 300 400	300 300 400 400		
1590mm	1690mm		
300 400 400 400	400 400 400 400		

VITRINAS SOBRE MOSTRADOR SIN FRÍO "ORO o PLATA" CRISTAL CURVO

CRISTAL CURVO

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VC-100 1 Piso	100x15x27	165

PORTES PAGADOS - 3 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VC-120 1 Piso	122x15x27	195

MODELOS SIN BASE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCP-100 1 Piso	100x20x27	250

MODELO CON PUERTAS Y BASE

Los laterales en metaquilato

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCP-120 1 Piso	122x20x27	280

MODELO CON PUERTAS Y BASE

Los laterales en metaquilato

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCL-100 2 Pisos	100x31x30	228

MODELO SIN BASE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCL-120 2 Pisos	122x31x30	260

MODELO SIN BASE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCLP-100 2 Pisos	100x32x28	315

MODELO CON PUERTAS Y BASE

Los laterales en metaquilato

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCLP-120 2 Pisos	122x32x28	345

MODELO CON PUERTAS Y BASE

Los laterales en metaquilato

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en cristal curvo de 6 mm con perfiles de aluminio en color oro o plata y laterales en metacrilato de 8 mm.



VC-100



VCP-100



VCL-100



VCLP-100

NOTA: Todas las vitrinas con puertas llevan los laterales en metacrilato color FUMÉ

VITRINAS SOBRE MOSTRADOR "SIN FRÍO" EN PERFIL ALUMINIO "ORO o PLATA"

CRISTAL RECTO

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VST 106	106x16x28	125
VST 120	120x16x28	150
VST 150	150x16x28	190

MODELO SIN BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm. y perfil decorativo en la parte exterior.

PORTES PAGADOS - 4 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VST-P	106x22x31	280

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm.
- Base de tablero plastificado blanco y puertas de corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VST-L - 2 Pisos	106x31x28	228
VST-L - 2 Pisos	120x31x28	260

MODELO SIN BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm. y perfil decorativo en la parte exterior.
- De 2 pisos con leja de cristal intermedia.

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
V-P2 - 2 Pisos	106x34x31	335

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm.
- Base de tablero plastificado blanco.
- De 2 pisos con leja intermedia de cristal y puerta corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
V-P2C - 2 Pisos	80x36x36	305

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm.
- Base de tablero plastificado blanco.
- De 2 pisos con leja intermedia de cristal y puerta corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VP-3 - 3 Pisos	80x63x36	390

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, y cristales de 6 mm.
- De 3 pisos con 2 lejas de cristal.
- Base de tablero plastificado blanco.
- Con 2 puertas de corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.



VST-106



VST-P-106



VST-L-106 2 pisos



V-P2



V-P2C



VP-3

NOTA - CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES, PRECIOS Y PLAZO DE ENTREGA

NUEVOS MODELOS DE VITRINAS SIN FRÍO CRISTAL CURVO CON ACABADO EN MADERA O ACERO INOXIDABLE



SIN BASE

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
MC-100	101x22x25	225
MC-120	124x22x25	260

Vitrina construida en madera natural lacada con cristal curvo de 6 mm. Disponible en color nogal.

PORTES PAGADOS - 3 UNIDADES



SIN BASE - 2 PISOS CON ESTANTE INTERMEDIO

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
MCL-100	101x33x25	280
MCL-120	124x33x25	330

Vitrina construida en madera natural lacada con cristal curvo de 6 mm. Con estante intermedio en cristal. Disponible en color nogal.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES



CON BASE EN INOX O MADERA

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
BCC-100-MADERA	106x22x39	345
BCC-100-INOX	106x22x39	450
BCC-120-MADERA	130x22x39	375
BCC-120-INOX	130x22x39	499

Vitrina construida en madera natural lacada con cristal curvo de 6 mm. Con laterales en cristal de 8 mm. Laterales pegados mediante rayos uva. La vitrina queda apoyada en una base con marco exterior. Disponible en color nogal o acero inoxidable.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES



DIÁFANA. TOTAL CRISTAL. SIN BASE

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
CC-100 XS	100x20x35	170
CC-120 XS	122x20x35	195

Vitrina construida totalmente en cristal curvo de 6 mm. y cristal lateral de 8 mm. Soldada con rayos uva.

PORTES PAGADOS - 3 UNIDADES



VITRINAS DE SERVICIO - SIN FRÍO - SOBRE MOSTRADOR

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	EUROS
EXPO-2-R	530	610	450	595
EXPO-2-R	OPCIONAL CON LUZ LED			65



CARACTERÍSTICAS:

- Construida en aluminio lacado color NEGRO, con base en metacrilato negro y tapa en metacrilato transparente.
- Laterales en cristal curvo 5 mm.
- 2 puertas abatibles en cristal curvo 5 mm.
- 2 estantes fijos en metacrilato 6 mm.
- POSIBILIDAD DE INCORPORAR LUZ (SISTEMA LEDS) OPCIONAL.



EXPO-2-R

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	EUROS
EXPO-1-C	530	710	450	585
EXPO-1-R	OPCIONAL CON LUZ LED			65



EXPO-1-C



CARACTERÍSTICAS:

- Construida en aluminio lacado color NEGRO, con base en metacrilato negro y tapa en metacrilato transparente.
- Laterales y puerta abatible de cristal de 5 mm.
- 3 estantes regulables en altura de cristal de 5 mm.
- POSIBILIDAD DE INCORPORAR LUZ (SISTEMA LEDS) OPCIONAL.

MATAINSECTOS - ELÉCTRICOS

EL MEJOR SISTEMA CONOCIDO PARA ACABAR CON TODA CLASE DE INSECTOS VOLADORES, SIN CONTAMINAR EL AMBIENTE NI PRODUCIR OLOR ALGUNO.

MATAINSECTOS - FABRICADOS EN ACERO INOX - 304 - 18/8

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
T-11	30x11x23	92

Área de cobertura: 125 m². aprox. Consumo: 1x11 W.
 Tensión parrilla: 2.500 W.
 Número de tubos: 1



T-11

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
DT-11	31x11x30	114

Área de cobertura: 250 m². aprox. Consumo: 2x11 W. = 22 W.
 Tensión parrilla: 2.500 W.
 Número de tubos: 2



DT-11

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
DT-15	51x11x31	155

Area de cobertura: 500 m². aprox. Consumo: 2x15 W. = 30 W.
 Tensión parrilla: 2.900 W.
 Número de tubos: 2



DT-15

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
DT 22	54x16x37	285

Area de cobertura: 750 m². aprox. Consumo: 3x15 W. = 45 W.
 Tensión parrilla: 5.000 W.
 Número de tubos: 3



DT-22

SECADOR DE CABELLO CON SOPORTE MURAL

MODELO	EUROS
CM-321-MURAL	58

Carcasa: ABS
Color: BLANCO
Funcionamiento: Pulsador 2 velocidades
Dimensiones: 180 x 200 x 95 mm.
Potencia: 1350 W
Voltaje: 220 V
Aislamiento: Clase II



SECADORES DE MANOS - POR AIRE - ELECTRÓNICOS FORMAS - 1300 W

MODELO		EUROS
SM - FORMAS Electrónico	1300 W	98

CAUDAL AIRE: 156 m³/h

COLOR BLANCO
CARCASA ABS



SM-FORMAS ELECTRÓNICO 1300 W
BLANCO

SECADORES DE MANOS - POR AIRE - ELECTRÓNICOS FORMAS - PLUS 1980 W

MODELO		EUROS
SM - FORMAS PLUS Electrónico	1980 W	110

CAUDAL AIRE: 220 m³/h

COLOR BLANCO

Estos secamanos se distinguen por su diseño innovador:
- Por sus FORMAS, lo hacen el más consistente en su línea.
- Todos los componentes son de primerísima calidad.

CONSTRUIDOS EN ABS



SM-FORMAS ELECTRÓNICO 1980 W
BLANCO

SECAMANOS ANTIVANDÁLICO CARCASA BLANCA - 2300 W

MODELO		EUROS
SAB Pulsante	2300 W	225

CAUDAL AIRE: 230 m³/h

Construido en carcasa de acero esmaltado antivandálico.
Pulsador de 50 segundos con temporizador.

COLOR BLANCO



SAB-PULSANTE-BLANCO

SECAMANOS CARCASA DE ACERO CROMADO ANTIVANDÁLICO - ELECTRÓNICO GRAN CAUDAL - 2500 W

MODELO		EUROS
CSE - ELECTRÓNICO	2500 W	295

CAUDAL AIRE: 270 m³/h

SECAMANOS ELECTRÓNICO - ANTIVANDÁLICO
CONSTRUIDO EN ACERO

COLOR ACERO



CSE-ELECTRÓNICO

Todos los componentes que intervienen en su fabricación son de primerísima calidad.

CUBETA ESPECIAL LAVA FILTROS EN FIBRA DE VIDRIO ANTICORROSIÓN

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
CLF-4	540 x 325 x 650	290

FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO ALIVIADERO
CON LLAVE DE VACIADO

MODO DE USAR

- Llenar la cubeta con agua (preferentemente caliente) y sosa cáustica, 2 Kg aproximadamente.
- Introducir los filtros (en grupos de 4).
- Dejar transcurrir 8 horas (esta labor se viene realizando por la noche).
- Aclarar los filtros con agua corriente y sin más, están limpios y en perfecto estado de trabajo.

VENTAJAS

- Gran ahorro.
- No es necesario realizar la limpieza con productos desengrasantes, ya que tan sólo con AGUA y SOSA CÁUSTICA, productos baratísimos, quedan sus filtros limpios para su servicio.
- No tienen desgaste, por lo que hace que la cubeta tenga una duración indefinida.



CONJUNTO ESPECIAL ASEO

LUX- ECONOMIC- BLANCO DISPENSADOR + JABONERA + PORTARROLLOS

	EUROS
PRECIO DEL CONJUNTO	65

DISPENSADOR TOALLAS ZIG-ZAG


MODELO T-2

- Fabricado en plástico ABS ANTICHOC
- Capacidad: 600 Toallas ZIG-ZAG.


JABONERA PULSER

MODELO PULSER

- Construida en plástico ABS. de primera calidad.
- Dispone de válvula de Seguridad.
- Cerradura con llave.
- Aceptan cualquier tipo de Gel o Crema.
- Sus mecanismos son anticorrosivos.
- Capacidad: 0'9 L.



T-2 DISPENSADOR




JABONERA PULSER

PORTARROLLOS HIGIÉNICO INDUSTRIAL CON CENICERO

MODELO 410 - PL

- Fabricado en Plástico ABS. antichoc.
- Color: Blanco.
- Cerradura con llave.
- Capacidad: Bobina de 300 mm. Ø
- Madrid-45.



PORTARROLLOS 410-PL

DOSIFICADORES DE JABÓN LÍQUIDO

MODELO	MEDIDAS CM.	PESO	CAPACIDAD	EUROS
	alto/ancho/espesor	gramos	litros	
TODO VISIÓN BLANCO	21x13x11	855	1	20
TODO VISIÓN COLOR MADERA	21x13x11	855	1	25
JB TOTAL INOX	21x13x12	926	1	49



TODO-VISIÓN



JB TOTAL INOX



COLOR ROBLE



COLOR CEREZO

Jaboneras fabricadas en plásticos de primerísima calidad. Sus mecanismos son anticorrosivos y disponen de válvula de seguridad antigoteo.

Todos los modelos disponen de cerradura y llaves.

PORTARROLLOS INDUSTRIALES HIGIÉNICOS GAMA PLÁSTICO Y ABS

MODELO	EUROS
MP-110-BLANCO	20

Tapa: ABS

Base: ABS

Cierre: de seguridad con llave especial

Tipo de rollo: bobina de 250/300 m.

Eje: de 45 mm. de diámetro

Dimensiones:

Diámetro: 266 mm.

Profundidad: 132 mm.



**MP-1204 COLOR PINO
PORTARROLLO**

PORTARROLLO ABS BLANCO



**PORTARROLLO ABS FUMÉ
TRANSPARENTE**



**MP-1205 COLOR CEREZO
PORTARROLLO**



MODELO	EUROS
MP-120-FUMÉ	20

Tapa: Policarbonato transparente

MODELOS IMITACIÓN MADERA	EUROS
--------------------------	-------

MP-1204-COLOR PINO	28
---------------------------	----

MP-1205-COLOR CEREZO	28
-----------------------------	----

CARACTERÍSTICAS IGUALES A LOS

MP-110 Y MP-120

PORTARROLLOS INDUSTRIALES HIGIÉNICOS EN EPOXI O INOX.

MODELO			EUROS
CP-0203	EPOXI	Cerradura	29
CO-0202-F	INOX	"	40

PACK HIGIÉNICO DE 18 ROLLOS

MADRIL-45	EUROS
MTS. 300 - AQ 22412	32



DISPENSADOR QUÍMICO "DIGITAL" AEROSOLIS AMBIENTALES

MODELO	EUROS
D-402 digital	32

Reloj programable noche-día

Material: ABS


Pantalla LCD digital

Cargas intercambiables

Funciona con baterías

Indicador encendido y batería baja

Unidades/caja: 20



REPUESTO, CARGAS DE AMBIENTADOR O INSECTICIDA

MODELO			EUROS
AK I 21	Carga Insect.	Piretrina Natural	8
AK A 21	Carga Ambient.	Anti-tabaco	8
AK A 23	Carga Ambient.	Lavanda	8
AK A 23	Carga Ambient.	Limón	8

PEDIDO MÍNIMO CAJAS DE 6 UNIDADES



DISPENSADORES PAPEL CONTINUO MECHA

MODELO	EUROS
AG-200 Toallero Papel Mecha	32

BOBINA - PAPEL MECHA

PACK DE 6 UNIDADES	33
---------------------------	----

MADRIL - 70 - MTS 290 - AQ 40206

AG-200
PAPEL MECHA



DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG EN ABS

MODELO	EUROS
CP-110-BLANCO	23
CP-120-FUMÉ	23

Tapa: ABS

Base: ABS

Cierre: de seguridad con llave especial

Capacidad: 600 servicios

CP-110



PORTATOALLAS ABS BLANCO

CP-120



PORTATOALLAS ABS FUMÉ

DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG ACABADO IMITACIÓN MADERA

MODELO	EUROS
CP-1204 Toallero Zig-Zag COLOR ROBLE	31
CP-1205 Toallero Zig-Zag COLOR CEREZO	31

Capacidad: 600 servicios



CP1204 COLOR ROBLE



CP1205 COLOR CEREZO

DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG EN EPOXI O INOX.

MODELO	EUROS
Z-600 Toallero Zig-Zag EPOXI	35
Z-600 Toallero Zig-Zag INOX	45

Capacidad: 600 servicios

PARA DISPENSADORES ZIG-ZAG

TOALLAS Tipo Z - 200 Natural - AP 50224

CAJA 24 PAQUETES

EUROS

37

Z-600
EPOXI



DISPENSADOR
TOALLERO ZIG-ZAG

DISPENSADOR
TOALLERO ZIG-ZAG



Z-600
INOX

PAPELERAS A PEDAL

MODELO	EUROS
PA-POLIETILENO 25 L 335x310x420 Rectangular	20
PA-TOTAL INOX 12 L Ø 30x45 Redonda	45

Dispone de un amplio y cómodo pedal muy estable con apertura total de la boca



PA-POLIETILENO



PA-TOTAL INOX

PRODUCTOS DE LIMPIEZA - LAVAVAJILLAS

DETERGENTES, ABRILLANTADORES Y DESENGRASANTES PARA LA HOSTELERÍA

ESPECIAL LAVAVAJILLAS

D-2038	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO AGUAS MEDIAS	EUROS
	ENVASE DE 12 Kg.20

D-2039	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO AGUAS DURAS	
	ENVASE DE 12 Kg.26
	ENVASE DE 30 Kg.58

L-2040	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO AGUAS EXTREMA DUREZA	
	ENVASE DE 12 Kg.30

A-2060	ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AUTOM. AGUAS MEDIAS	
	ENVASE DE 10 L.26

A-2003	ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AUTOM. AGUAS DURAS	
	ENVASE DE 10 L.28
	ENVASE DE 25 L.60


DM-2057	DESENGRASANTE MULTIUSOS	
	ENVASE DE 10 L.28

DP-2027	DESENGRASANTE PARA PLANCHAS Y HORNOS	
	ENVASE DE 12 L.28

LA-2008	LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE	
	ENVASE DE 10 L.38



TODOS LOS PRODUCTOS SON DE UNA CALIDAD MÁXIMA, REGISTRADOS Y HOMOLOGADOS EN RGS. 3701247/CR

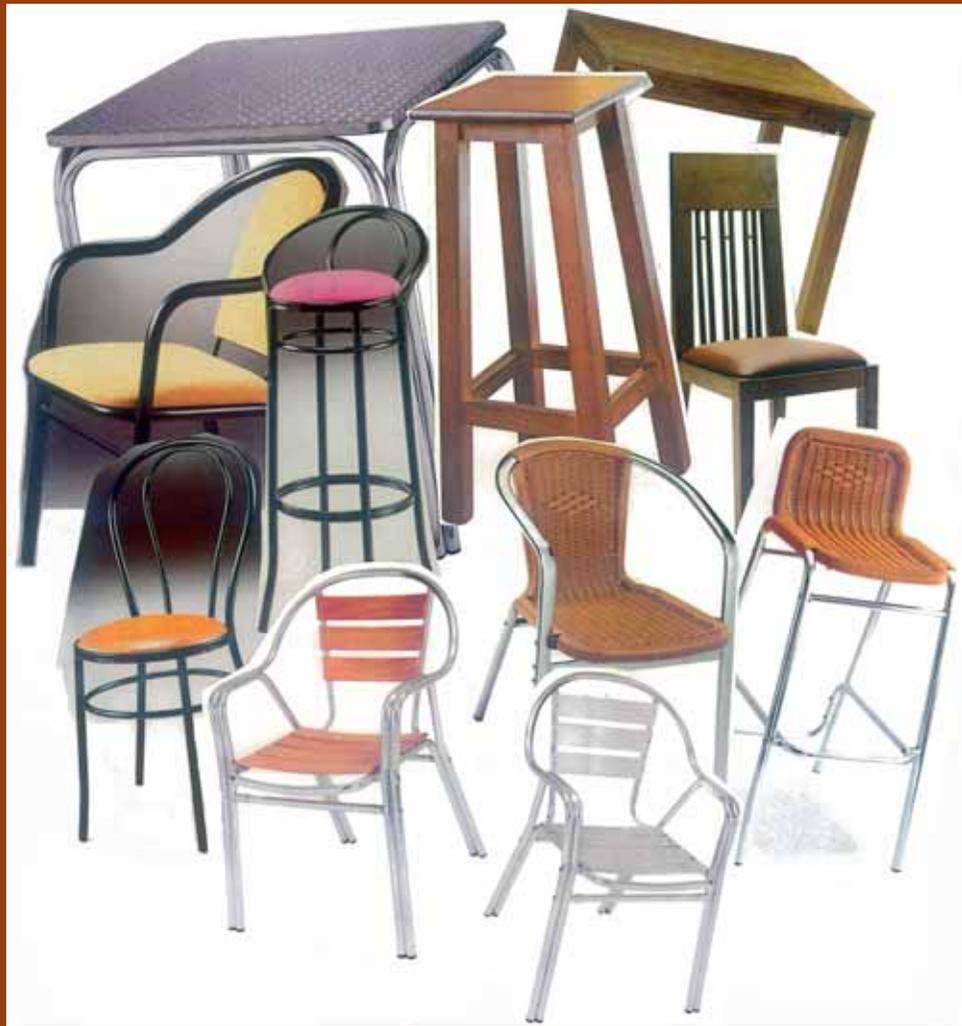

MOBILIARIO DE HOSTELERIA Y COLECTIVIDAD



SILLAS MADERA HOSTELERÍA



REF. 600

- A / Anea
- Pintada Miel

REFERENCIA	EUROS
600	52



REF. 680

- A / Anea
- Pintada Nogal

REFERENCIA	EUROS
680	59



REF. 410

- A / Anea
- Pintada Envejecida

REFERENCIA	EUROS
410	73



REF. 650

- A / Anea
- Pintada Miel

REFERENCIA	EUROS
650	56



REF. 510

- Pintada Miel

REFERENCIA	EUROS
510	56



REF. 580

- A / Anea
- Pintada Nogal

REFERENCIA	EUROS
580	89



REF. 300

- Tapizado polipiel
- Pintada Nogal

REFERENCIA	EUROS
300 Nogal	92
Tapizada	96



REF. 480

- Pintada Nogal

REFERENCIA	EUROS
460	73



REF. 502

- Madera
- Pintada o envejecida

REFERENCIA	EUROS
TABURETE 502 pintada	73
TABURETE 502 envejecida	80

ULTIMAS NOVEDADES NUEVOS DISEÑOS EN SILLAS, TABURETES Y MESAS DE MADERA



REF. 55

- Haya
- Tapizado polipiel
- Pintada

REFERENCIA	EUROS
55 pintada	130



REF. 51

- Haya
- Tapizado polipiel
- Pintada

REFERENCIA	EUROS
51 pintada	123



REF. 48

- Haya
- Tapizado polipiel
- Pintada

REFERENCIA	EUROS
48 pintada	98



REF. 52

- Haya
- Tapizado polipiel
- Pintada

REFERENCIA	EUROS
52 pintada	82



REFERENCIA	EUROS
200 - MESA - 70 x 70 ARMAZÓN METÁLICO	170
200 - MESA - 80 x 80 ARMAZÓN METÁLICO	182
381 - SILLA - POLIPIEL PINTADA	125



REFERENCIA	EUROS
201 - MESA - 70 x 70 PIE METÁLICO	192
381 - SILLA - POLIPIEL PINTADA	125



REFERENCIA	EUROS
202 - MESA Ø 60 DIÁM. PIE METÁLICO	198
383 - TABURETE - POLIPIEL PINTADO	132

MESAS Y TABURETES EN MADERA



MESAS REF. 100 C/ PATAS DE 7 x 7 cm.



MEDIDAS	PINTADA	ENVEJECIDA
	Euros	Euros
70 x 70	147	161
80 x 80	150	166
90 x 90	160	174
100 x 100	169	185
110 x 70	160	174
120 x 80	174	191



PATA REDONDA O CUADRADA

MESAS REF. 800

MEDIDAS	PINTADA	ENVEJECIDA
	Euros	Euros
70 x 70	131	150
80 x 80	140	155
90 x 90	148	166
100 x 100	159	174
110 x 70	148	166
120 x 80	163	183



REF. 740

REFERENCIA	EUROS
740 PINO	58
PINTADA MIEL	



REF. 750

REFERENCIA	EUROS
750 PINO	51
PINTADA NOGAL	



REF. 720

REFERENCIA	EUROS
720 CHOPO	43
PINTADA NOGAL	



Color 1



Color 5



Color 20



Color 6

MUESTRA DE TAPIZADOS PARA SILLAS



Color 24



Color 16



Color 11



Color 2



Color 15



Color 9



Color 13



Color 25



Color 17



Color 21

B

SILLAS METÁLICAS HOSTELERÍA

VER OTROS TAPIZADOS Y COLORES EN PÁGINA 285

MODELO	Ø TUBO	REJILLA METÁLICA	TAPIZADO SKAI	TAPIZADO MICROFIBRA	INTEGRAL
		Euros	Euros	Euros	Euros
S-222-S	0'22	52	60	—	72
S-319-S	0'25	—	84	89	—
S-324-S	Oval 30x15	—	80	83	—
S-320-S	0'30	—	95	99	—



S-222 Rejilla metálica



S-222 Tapizado Skai



S-222 Integral



S-319



S-324



S-320

TABURETES HOSTELERÍA METÁLICOS

MODELO	Ø TUBO	METÁLICO MADERA	REJILLA METÁLICA	TAPIZADO SKAI	TAPIZADO MICROFIBRA	INTEGRAL
		Euros	Euros	Euros	Euros	Euros
A-250A	0'22	—	50	57	—	—
A-258	0'22	—	62	69	73	—
A-254	0'25	—	—	—	—	69
A-270	0'25	155	—	—	—	—
A-573	0'28	—	ALUMINIO Y MÉDULA SINTÉTICA	Euros 103	—	—



T-250 A Rejilla metálica



T-250 A Tapizado Skai



T-258



T-254



T-270 MADERA



T-573

B

MUEBLES PARA TERRAZA EN ALUMINIO



MUEBLES PARA HOSTELERÍA

SILLAS DE ALUMINIO PARA TERRAZA

	MODELO	DESCRIPCION	EUROS
	SR-290 ARMAZON: TUBO ALUMINIO Ø 25 x 2 mm. ANODIZADO ARMAZON: PLATA	ASIENTO Y RESPALDO: 7 COSTILLAS DE ALUMINIO ANODIZADO CARACTERISTICA: APILABLE	58
	SR-294 ARMAZON: TUBO ALUMINIO Ø 25 x 2 mm. ANODIZADO ARMAZON: PLATA	ASIENTO Y RESPALDO: 7 COSTILLAS DE ALUMINIO ANODIZADO CARACTERISTICA: APILABLE	61
	SR-270 ARMAZON: TUBO ALUMINIO Ø 25 x 2 mm. ANODIZADO ARMAZON: PLATA	ASIENTO Y RESPALDO: COSTILLAS DE MADERA	

	MODELO	DESCRIPCION	EUROS
	SR-284 ARMAZON: TUBO ALUMINIO Ø 25 x 2 mm. ANODIZADO REFORZADO EN SU INTERIOR CON HILO DE ACERO	ASIENTO Y RESPALDO: MEDULA SINTETICA TEJIDA A MANO CARACTERISTICA: APILABLE	68
	SR-282 ARMAZON:	ASIENTO Y RESPALDO: MEDULA SINTETICA COLOR: MIEL, VERDE, AZUL Y GRANATE CARACTERISTICA: APILABLE	62


MESAS PARA TERRAZA EN ALUMINIO Y ACERO INOX



	MODELO	MEDIDAS	WERZALIT SOLO EUROS	WERZALIT DUO EUROS	ACERO INOX ARO ALUMINIO EUROS	ACERO INOX REPULSADO EUROS
	MR-380	Ø 60	90	104	80	85
		Ø 70	108	127	106	108
	MR-381	Ø 60	100	115	90	96
		Ø 70	120	138	125	130
		Ø 80	136	150	150	152
	MR-329	60 x 60	115	132	95	100
		70 x 70	143	162	122	126
	382	60 x 60	130	143	110	111
		70 x 70	156	175	127	130
		80 x 80	175	196	145	151
		120 x 80	238	278	206	—
	385	110 x 70	230	260	—	—
		120 x 80	258	296	220	—
	383	Ø 60	118	130	110	112
		Ø 70	130	148	126	130
	384	Ø 70	140	148	130	135
		Ø 80	145	156	150	155
		60 x 60	138	154	120	125
		70 x 70	158	178	142	145
		80 x 80	173	196	148	152

B

MESAS HOSTELERÍA METÁLICAS

TABLETROS EN WERSALIT LISO
O WERSALIT DÚO

MODELO	MEDIDAS TAPAS	WERSALIT LISO EUROS	WERSALIT DÚO EUROS
M-25 	Ø 0,60	103	120
	Ø 0,70	120	137
	Ø 0,80	122	142
M-56 	60 x 60	130	147
	70 x 70	152	173
	80 x 80	168	194

MODELO	MEDIDAS TAPAS	WERSALIT LISO EUROS	WERSALIT DÚO EUROS
M-56-120 	60 x 100	178	208
	70 x 110	200	230
	80 x 120	225	262
M-48+S 	60 x 100	189	220
	70 x 110	208	242




M-25



M-56




M-48

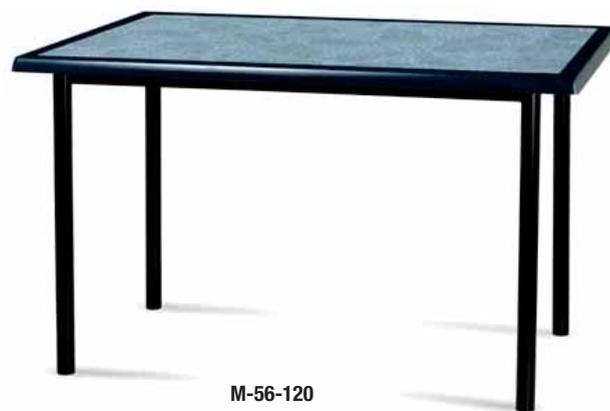

M-56-120

MESAS PLEGABLES PARA BANQUETES

	MEDIDAS TAPAS	RAILITE EUROS
	200 x 80	COLOR CREMA 180
	Ø 1,60	210
	Ø 1,80	240



M-81

TABLETROS EN RAILITE COLOR CREMA

COLORES EN WERZALIT - SKAY Y TELA MICROFIBRA

WERZALIT LISO - ACABADOS 150



WERZALIT DÚO



SKAY - ACABADOS 152



TELA - ACABADOS 154

